MODECOM FREETAB 8001 IPS X2 3G

Aktualizácia programového vybavenia >>> Android 4.1.1 JB >>> Version 3

- **Pred aktualizáciou nabite tablet**
- **Aktualizácia vymaže všetky dáta z prístroja**
- **Prosím, vykonajte aktualizáciu procesu v súlade s pokynmi**
- **Ak chcete spustiť aktualizáciu, je nutné pripojiť tablet k počítaču**

První spuštění zařízení po aktualizaci může trvat o něco déle než normálně (několik minut), pokud je to spojené s instalací komponentů.

---


1. Pripravte si tablet a micro usb kábel, ktorý je zahrnutý v balení

2. Z nasledujúceho odkazu si stiahnite súbor obsahujúci zložku aktualizácie softvérovú verziu

   http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_8001_IPS_X2_3G/Firmware/Android_4.1.1/Version_3/SK/Firmware_8001_android_4.1.1_version_3.zip


3. Odzipujte súbor **Firmware_8001_android_4.1.1_version_3.zip** na vašom počítači alebo notebooku, vytvorte priečinok s názvom Firmware_8001_android_4.1.1_version_3


4. Spustite súbor **RKBatchTool.exe** v priečinku **RKBatchTool_v1.7**

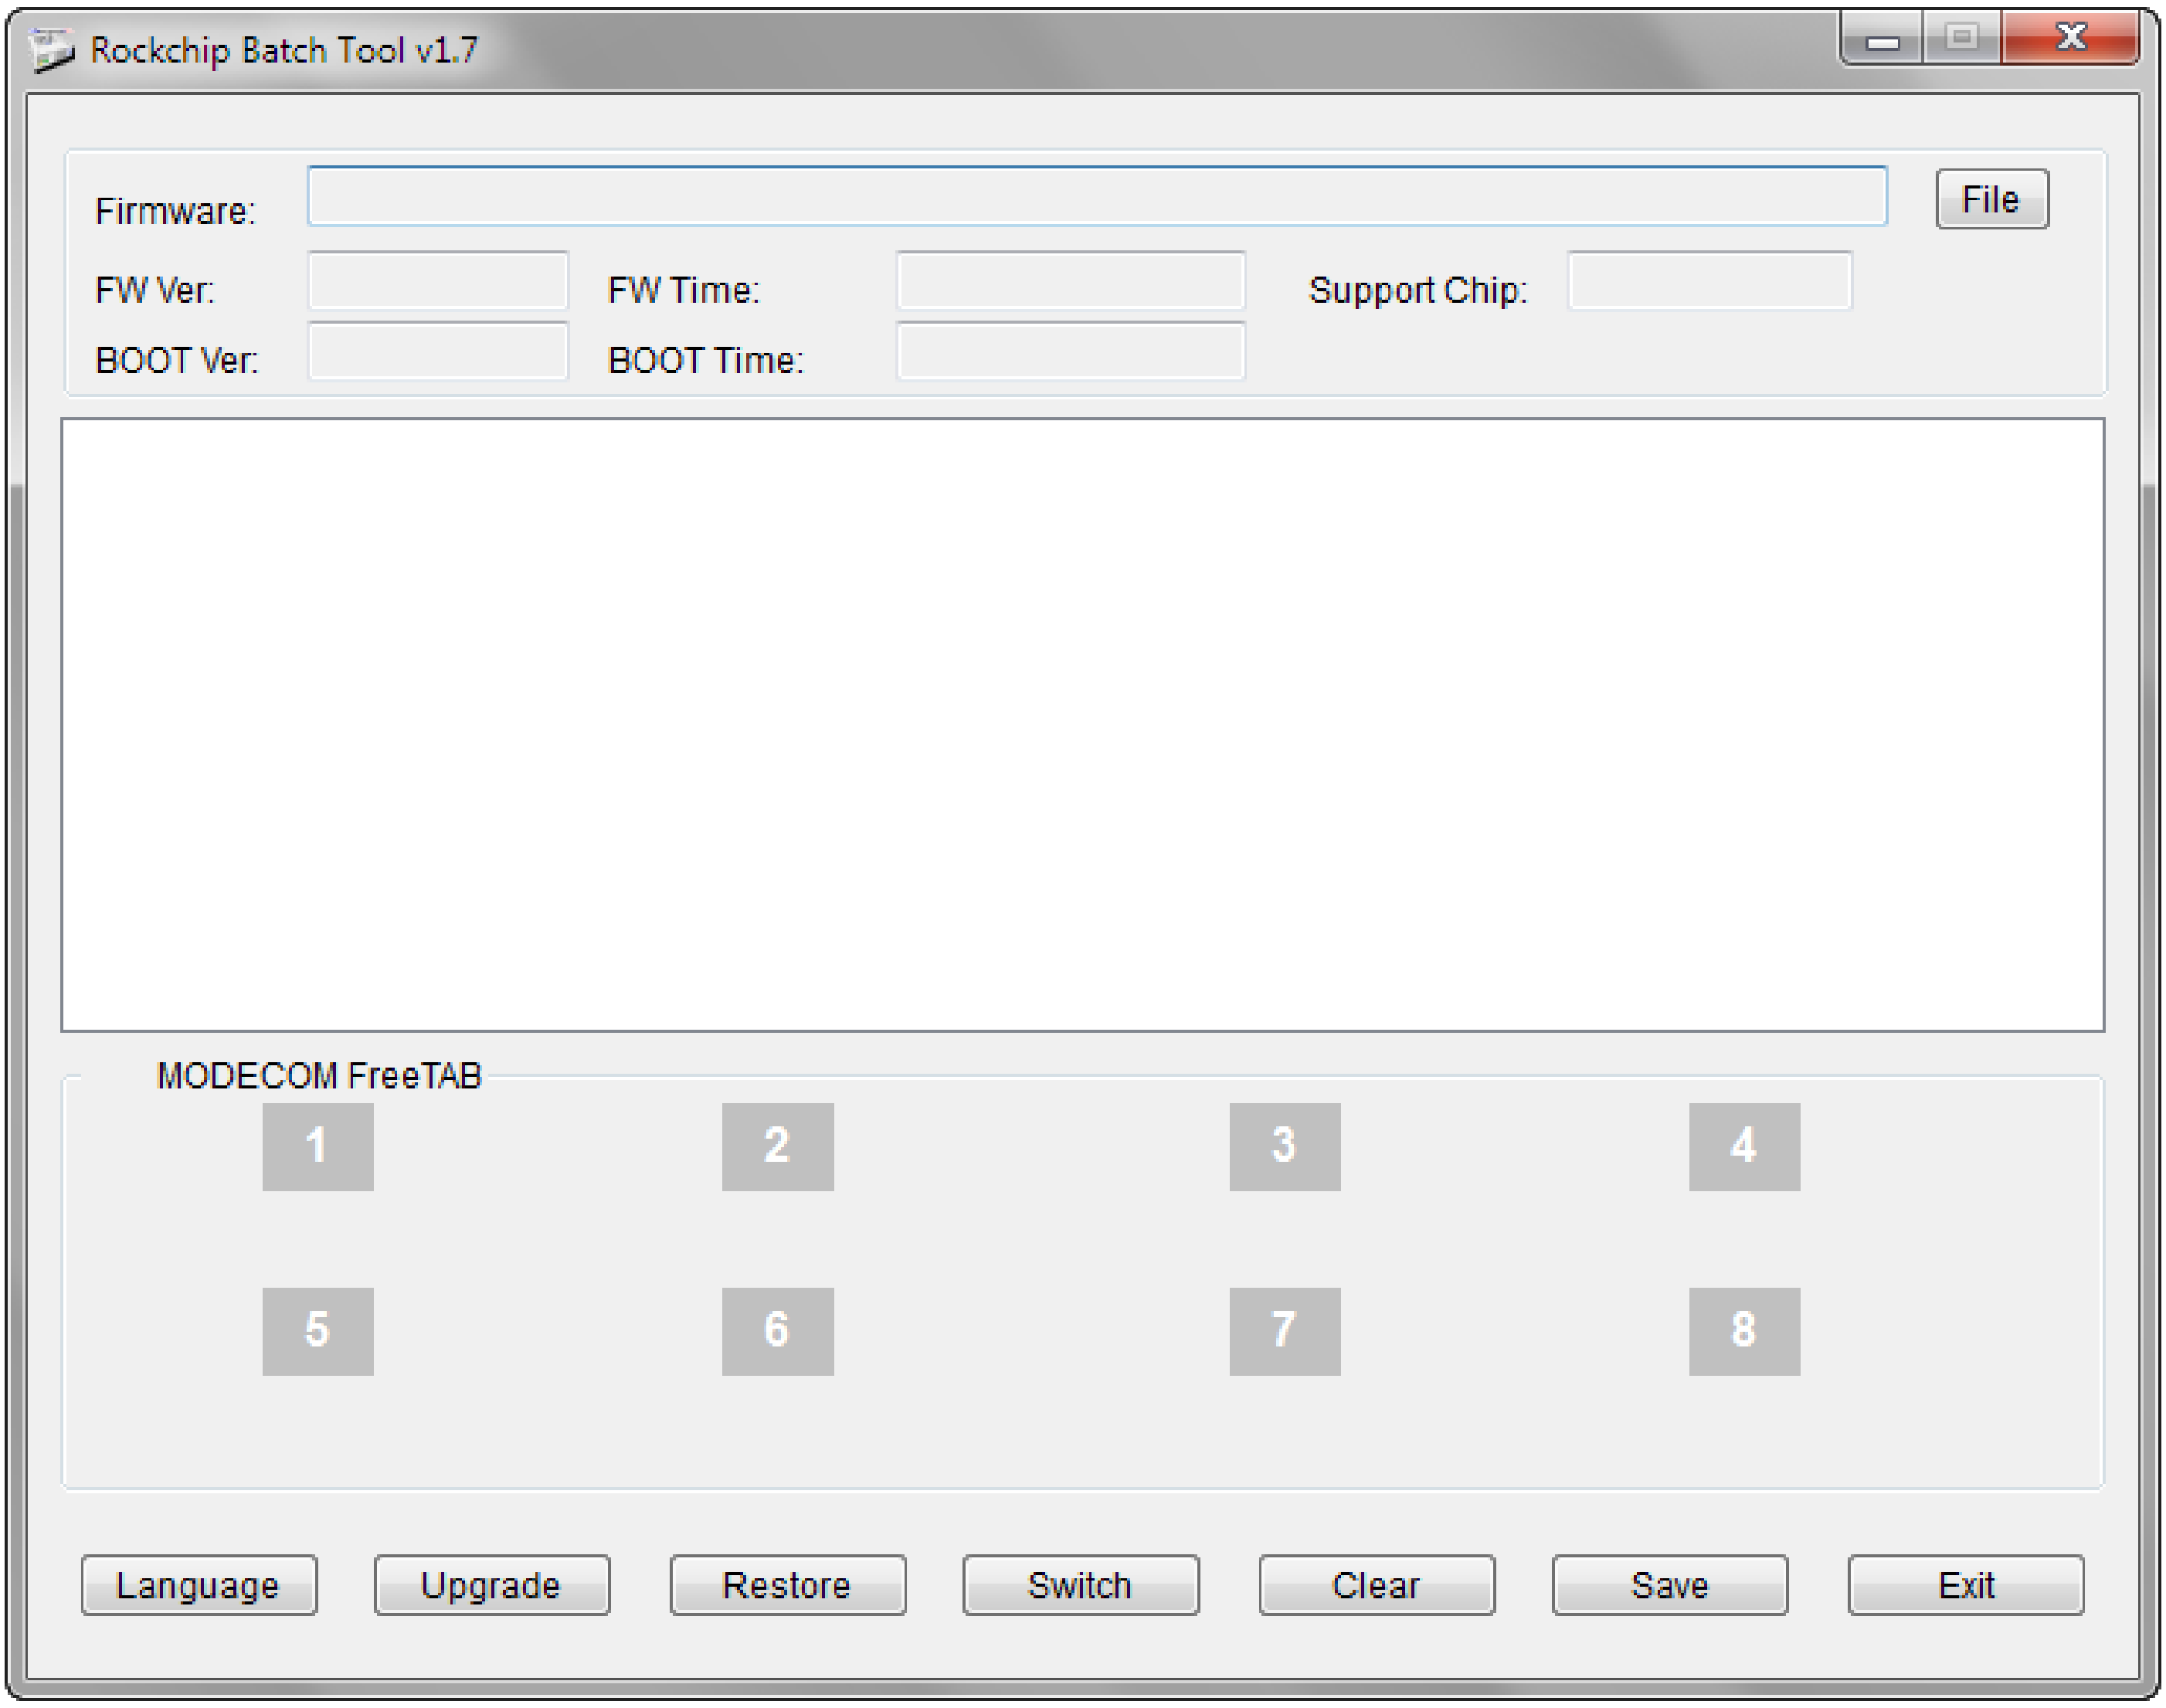


5. Vypnite tabliet, ak je zapnutý a pripojte kábel usb k vášmu PC alebo notebooku. Stlačte a podržte tlačidlo **V+**, potom stlačte **Reset** tlačidlo pomocou kolíky a držať ešte asi 5 sekúnd tlačidlo **V+**, je tablet detekovaný ako "Neznáme zariadenie", systém očakáva, že pridanie ovládačov, ktoré majú byť pridané pomocou Správcu zariadení

Ovládače sú umiestnené v **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb** desky. Ovládače môžu byť pridané do systému pomocou Správcu zariadení systému (Control Panel > Device Manager) alebo (Computer > Properties > Device Manager)

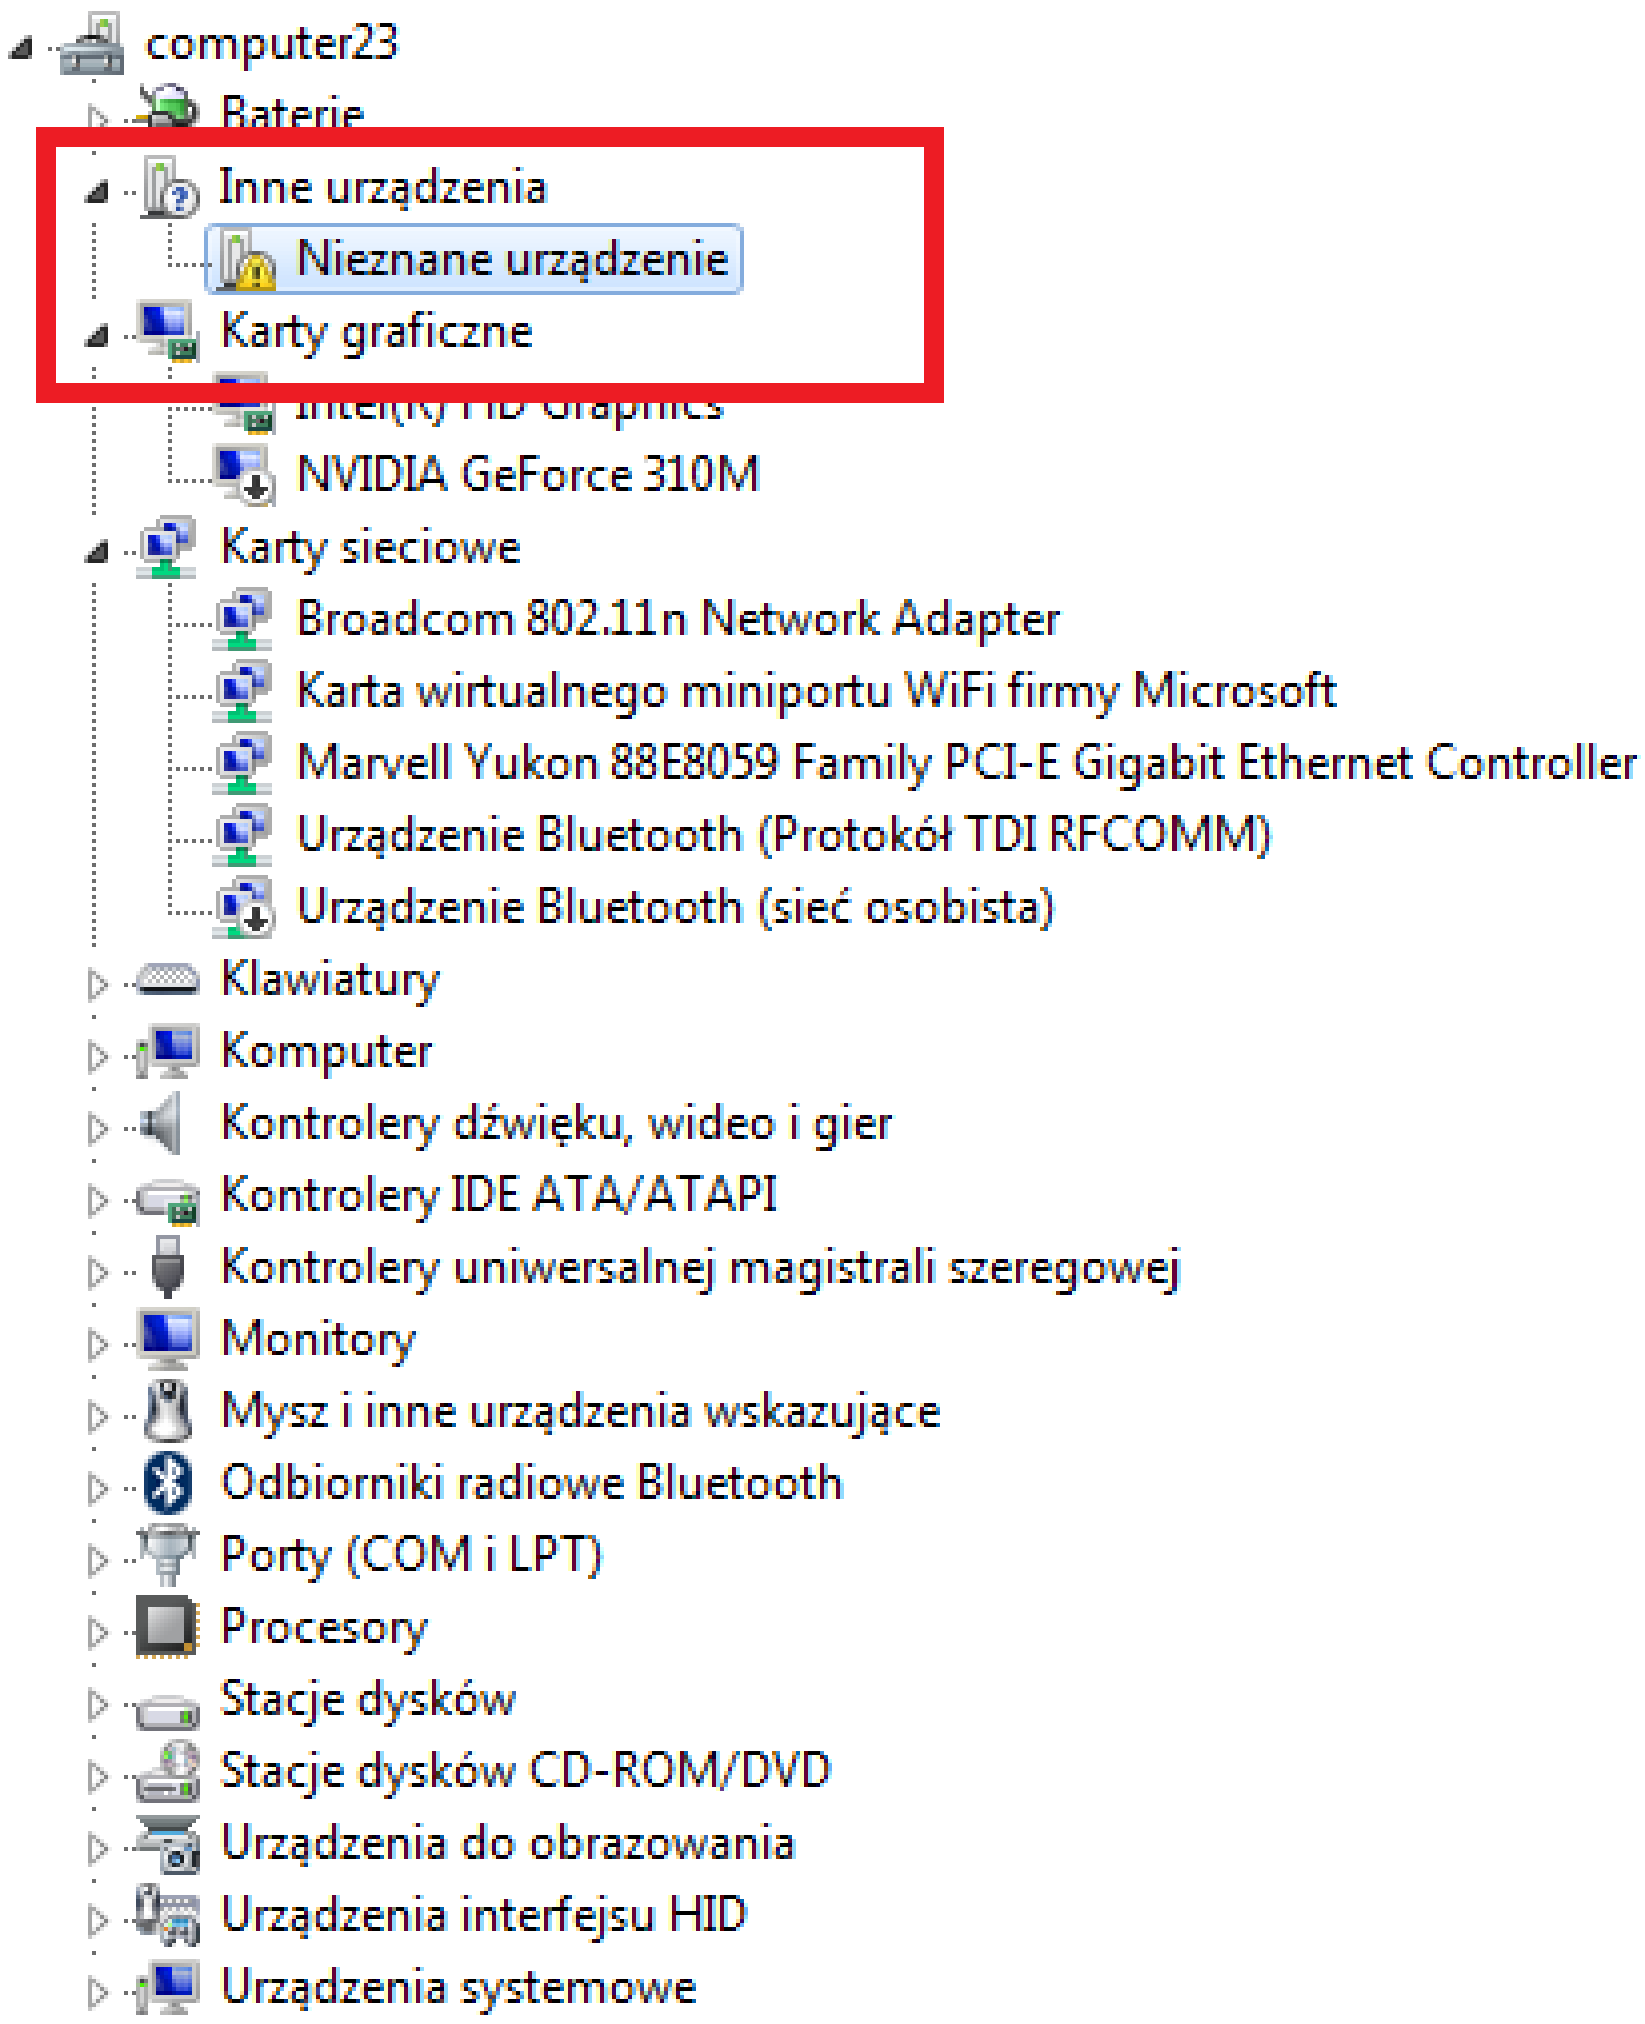

computer23
Baterie
Inne urządzenia
Nieznane urządzenie
Karty graficzne
Intel(R) HD Graphics
NVIDIA GeForce 310M
Karty sieciowe
Broadcom 802.11n Network Adapter
Karta wirtualnego miniportu WiFi firmy Microsoft
Marvell Yukon 88E8059 Family PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM)
Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
Klawiatury
Komputer
Kontrolery dźwięku, wideo i gier
Kontrolery IDE ATA/ATAPI
Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
Monitory
Mysz i inne urządzenia wskazujące
Odbiorniki radiowe Bluetooth
Porty (COM i LPT)
Procesory
Stacje dysków
Stacje dysków CD-ROM/DVD
Urządzenia do obrazowania
Urządzenia interfejsu HID
Urządzenia systemowe

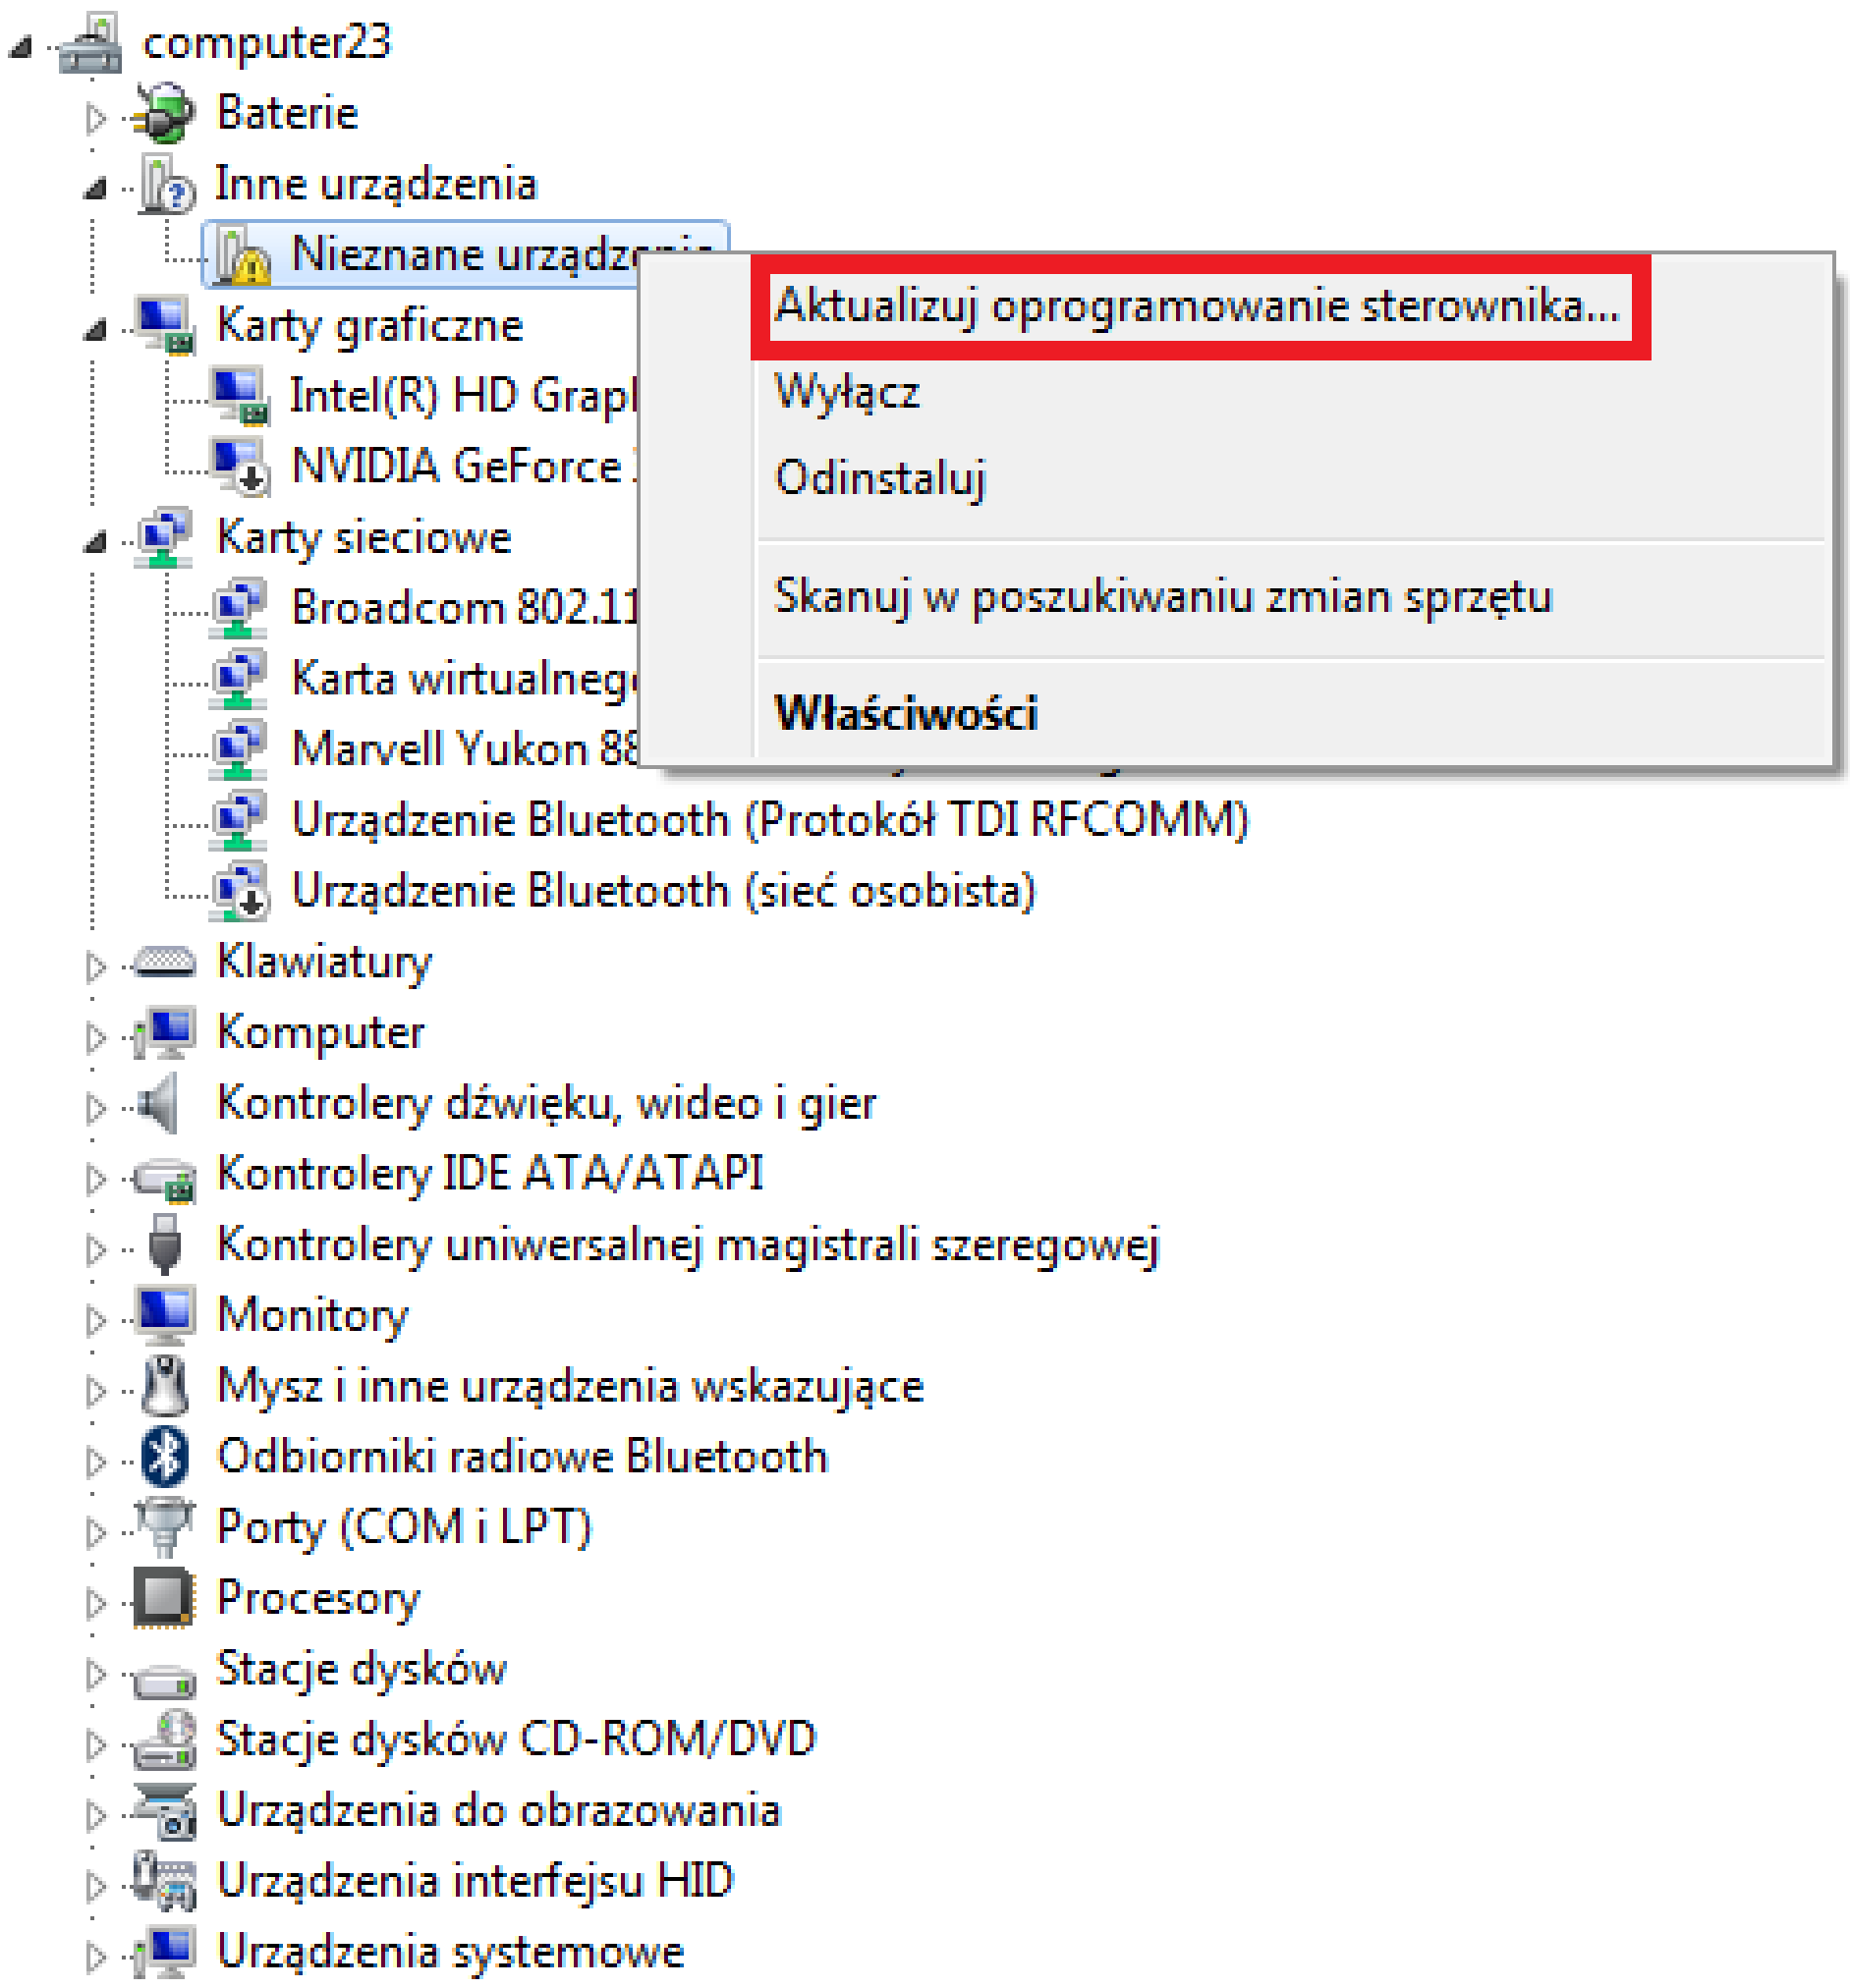

computer23
Baterie
Inne urządzenia
Karty graficzne
Karty sieciowe
Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM)
Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
Klawiatury
Komputer
Kontrolery dźwięku, wideo i gier
Kontrolery IDE ATA/ATAPI
Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
Monitory
Mysz i inne urządzenia wskazujące
Odbiorniki radiowe Bluetooth
Porty (COM i LPT)
Procesory
Stacje dysków
Stacje dysków CD-ROM/DVD
Urządzenia do obrazowania
Urządzenia interfejsu HID
Urządzenia systemowe
Aktualizuj oprogramowanie sterownika...
Wyłącz
Odinstaluj
Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu
Właściwości

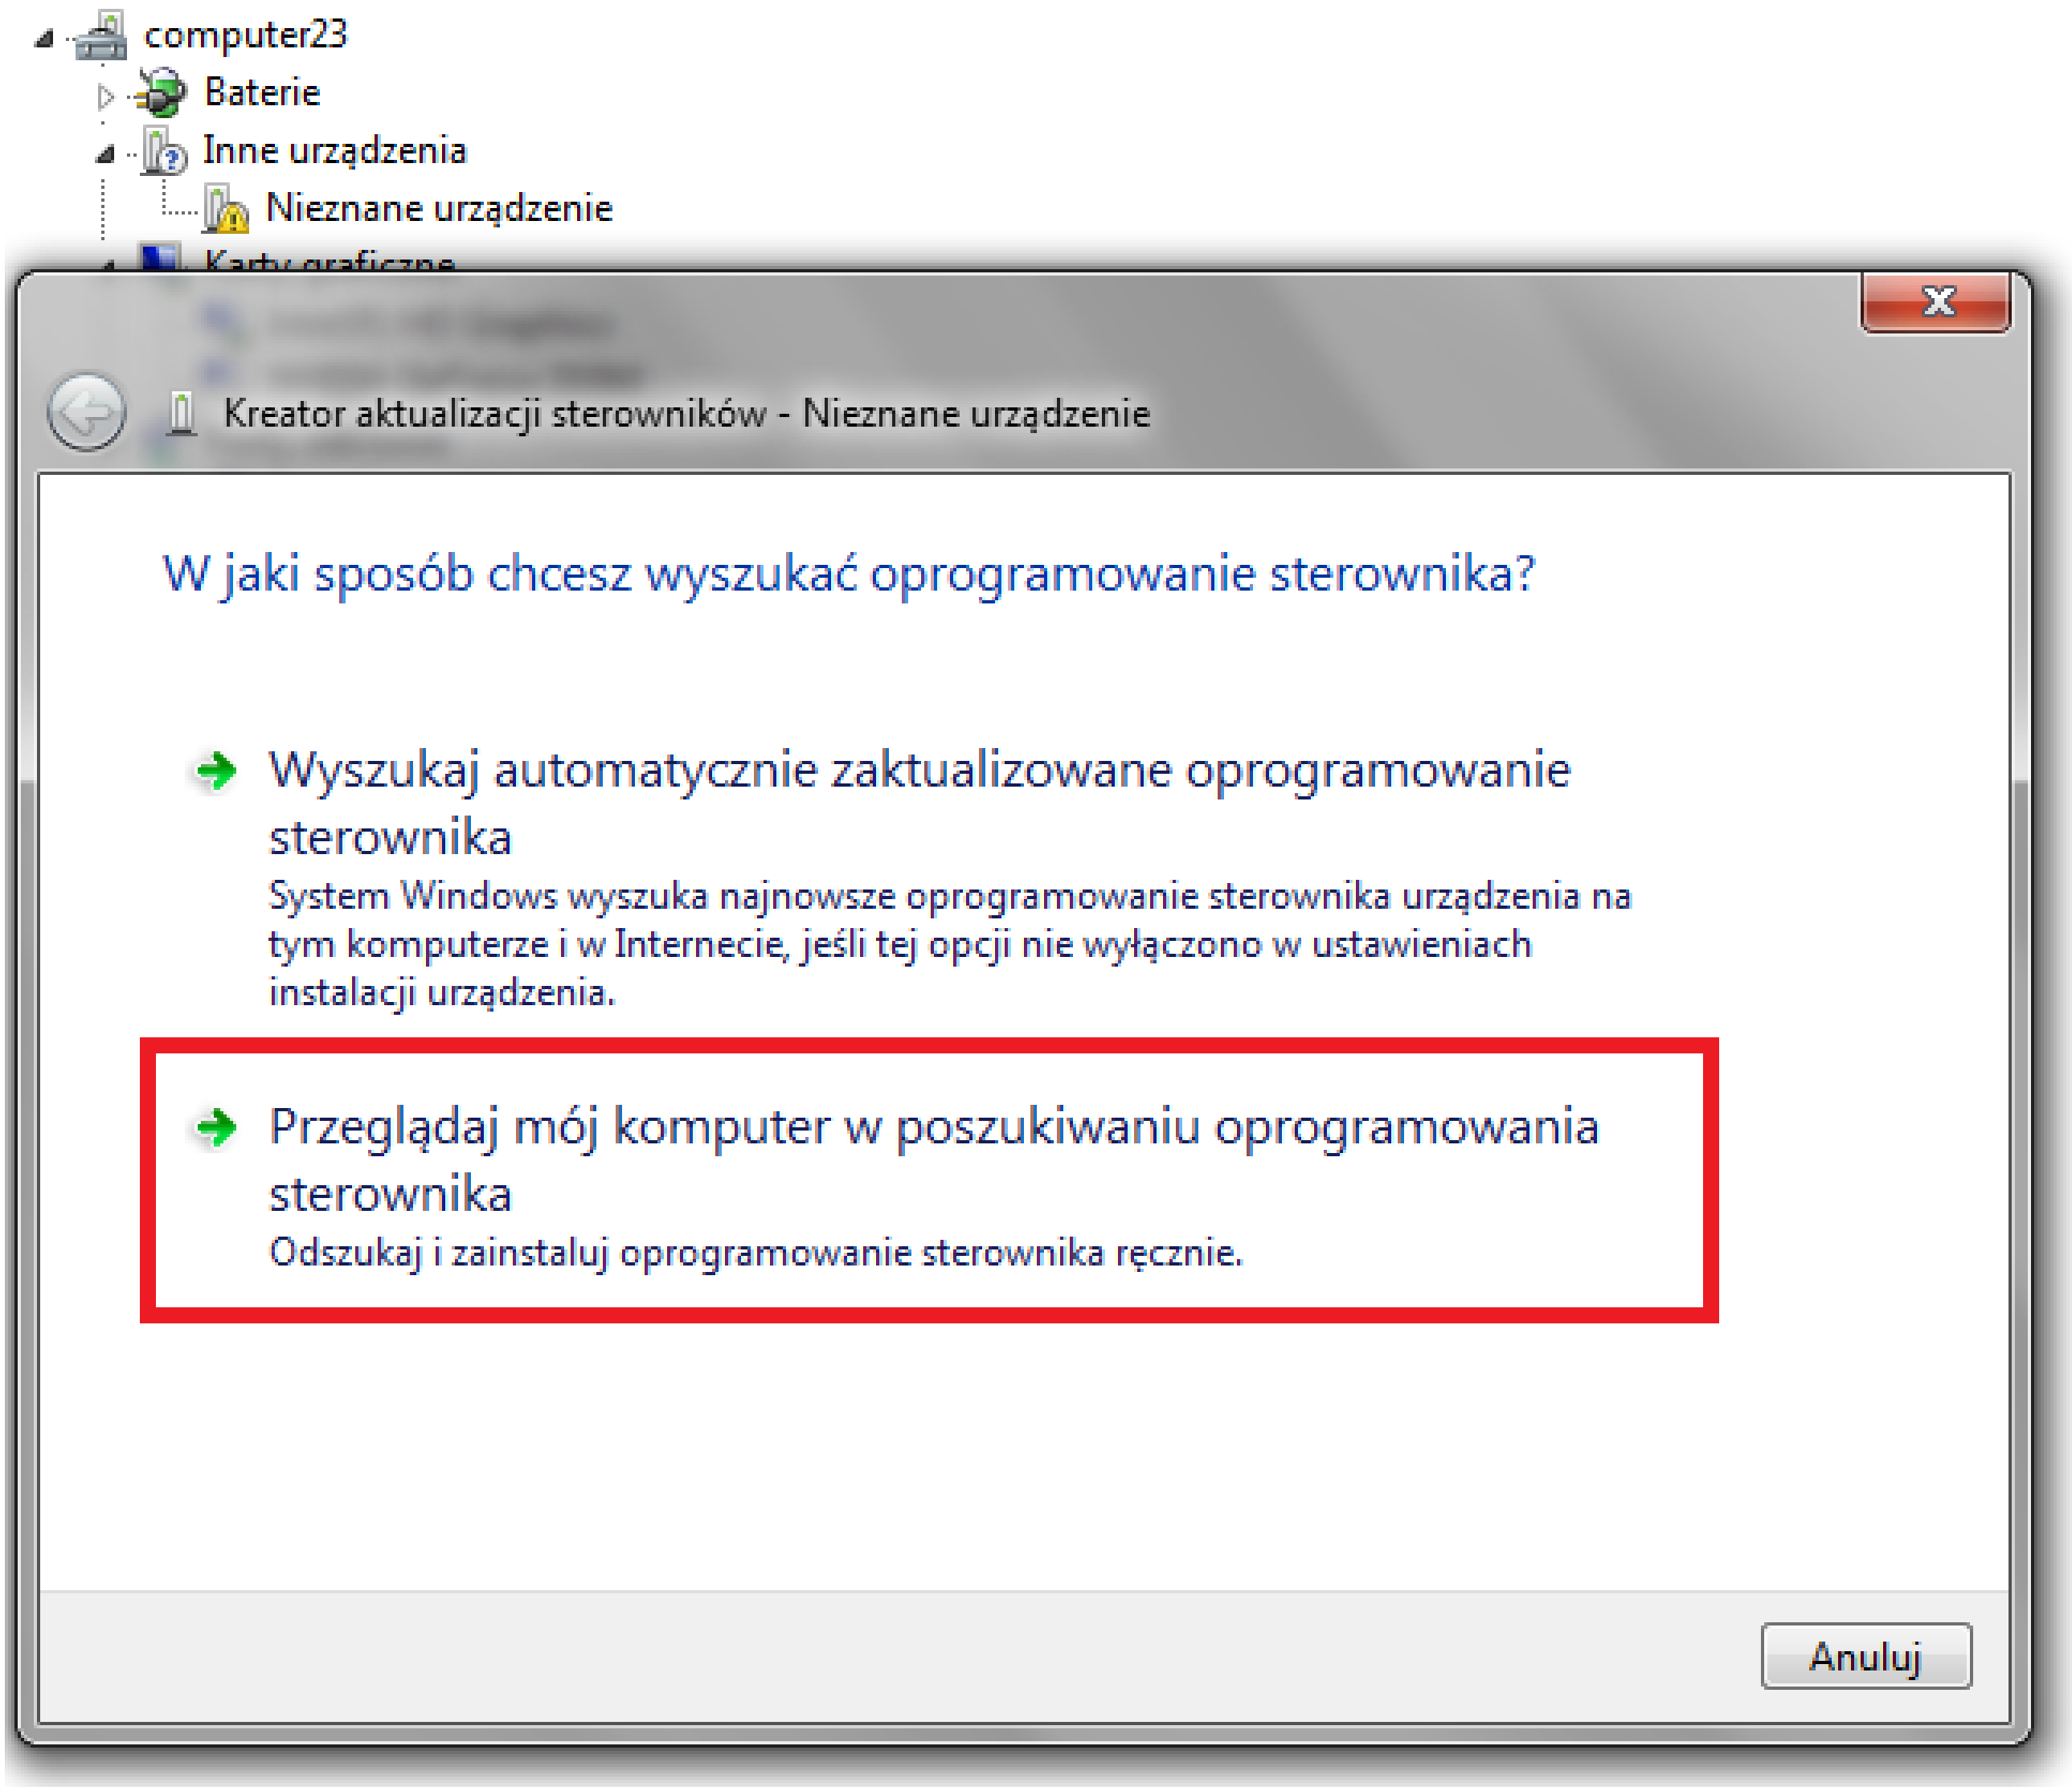


6. Drivers:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (pro **Windows 7** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (pro **Windows 8** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (pro **Windows Vista** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (pro **Windows 7** 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (pro **Windows 8** 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (pro **Windows Vista** 32-bit)

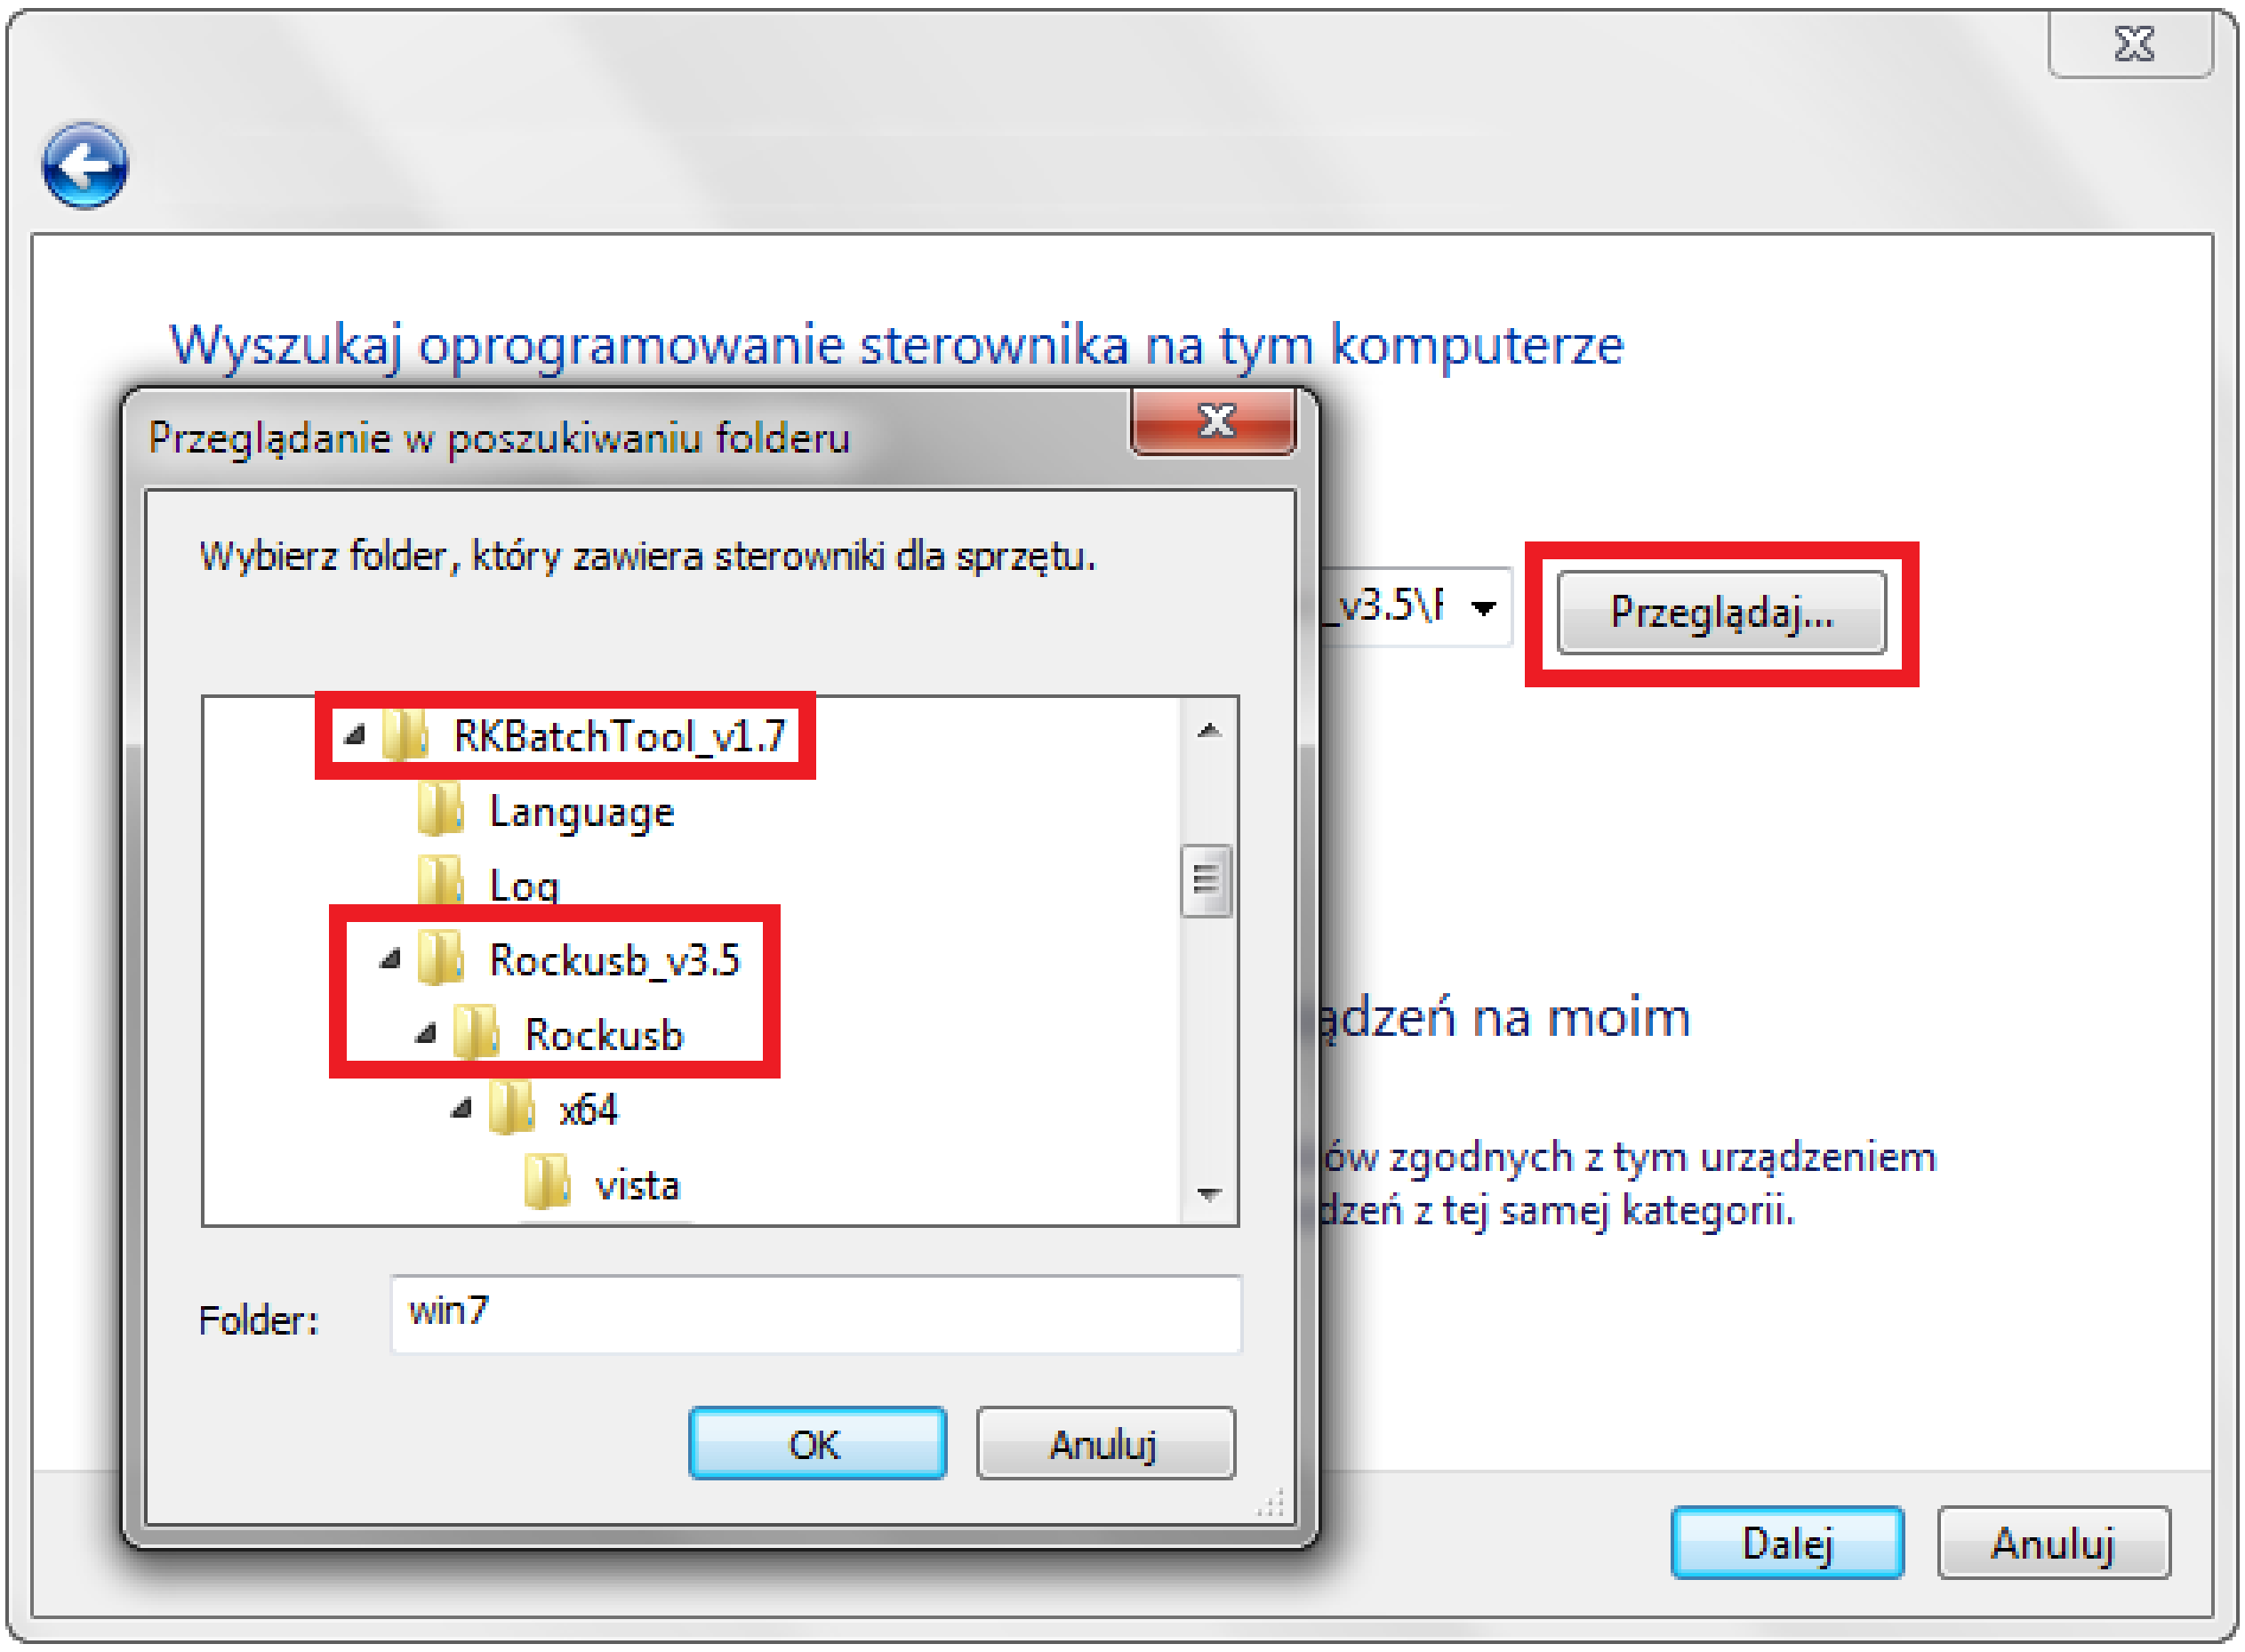

Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze
Przeglądanie w poszukiwaniu folderu
Wybierz folder, który zawiera sterowniki dla sprzętu.
RKBatchTool_v1.7
Language
Log
Rockusb_v3.5
Rockusb
x64
vista
Folder:
win7
OK
Anuluj
_v3.5\
Przeglądaj...
ądzeń na moim
ów zgodnych z tym urządzeniem
dzeń z tej samej kategorii.
Dalej
Anuluj

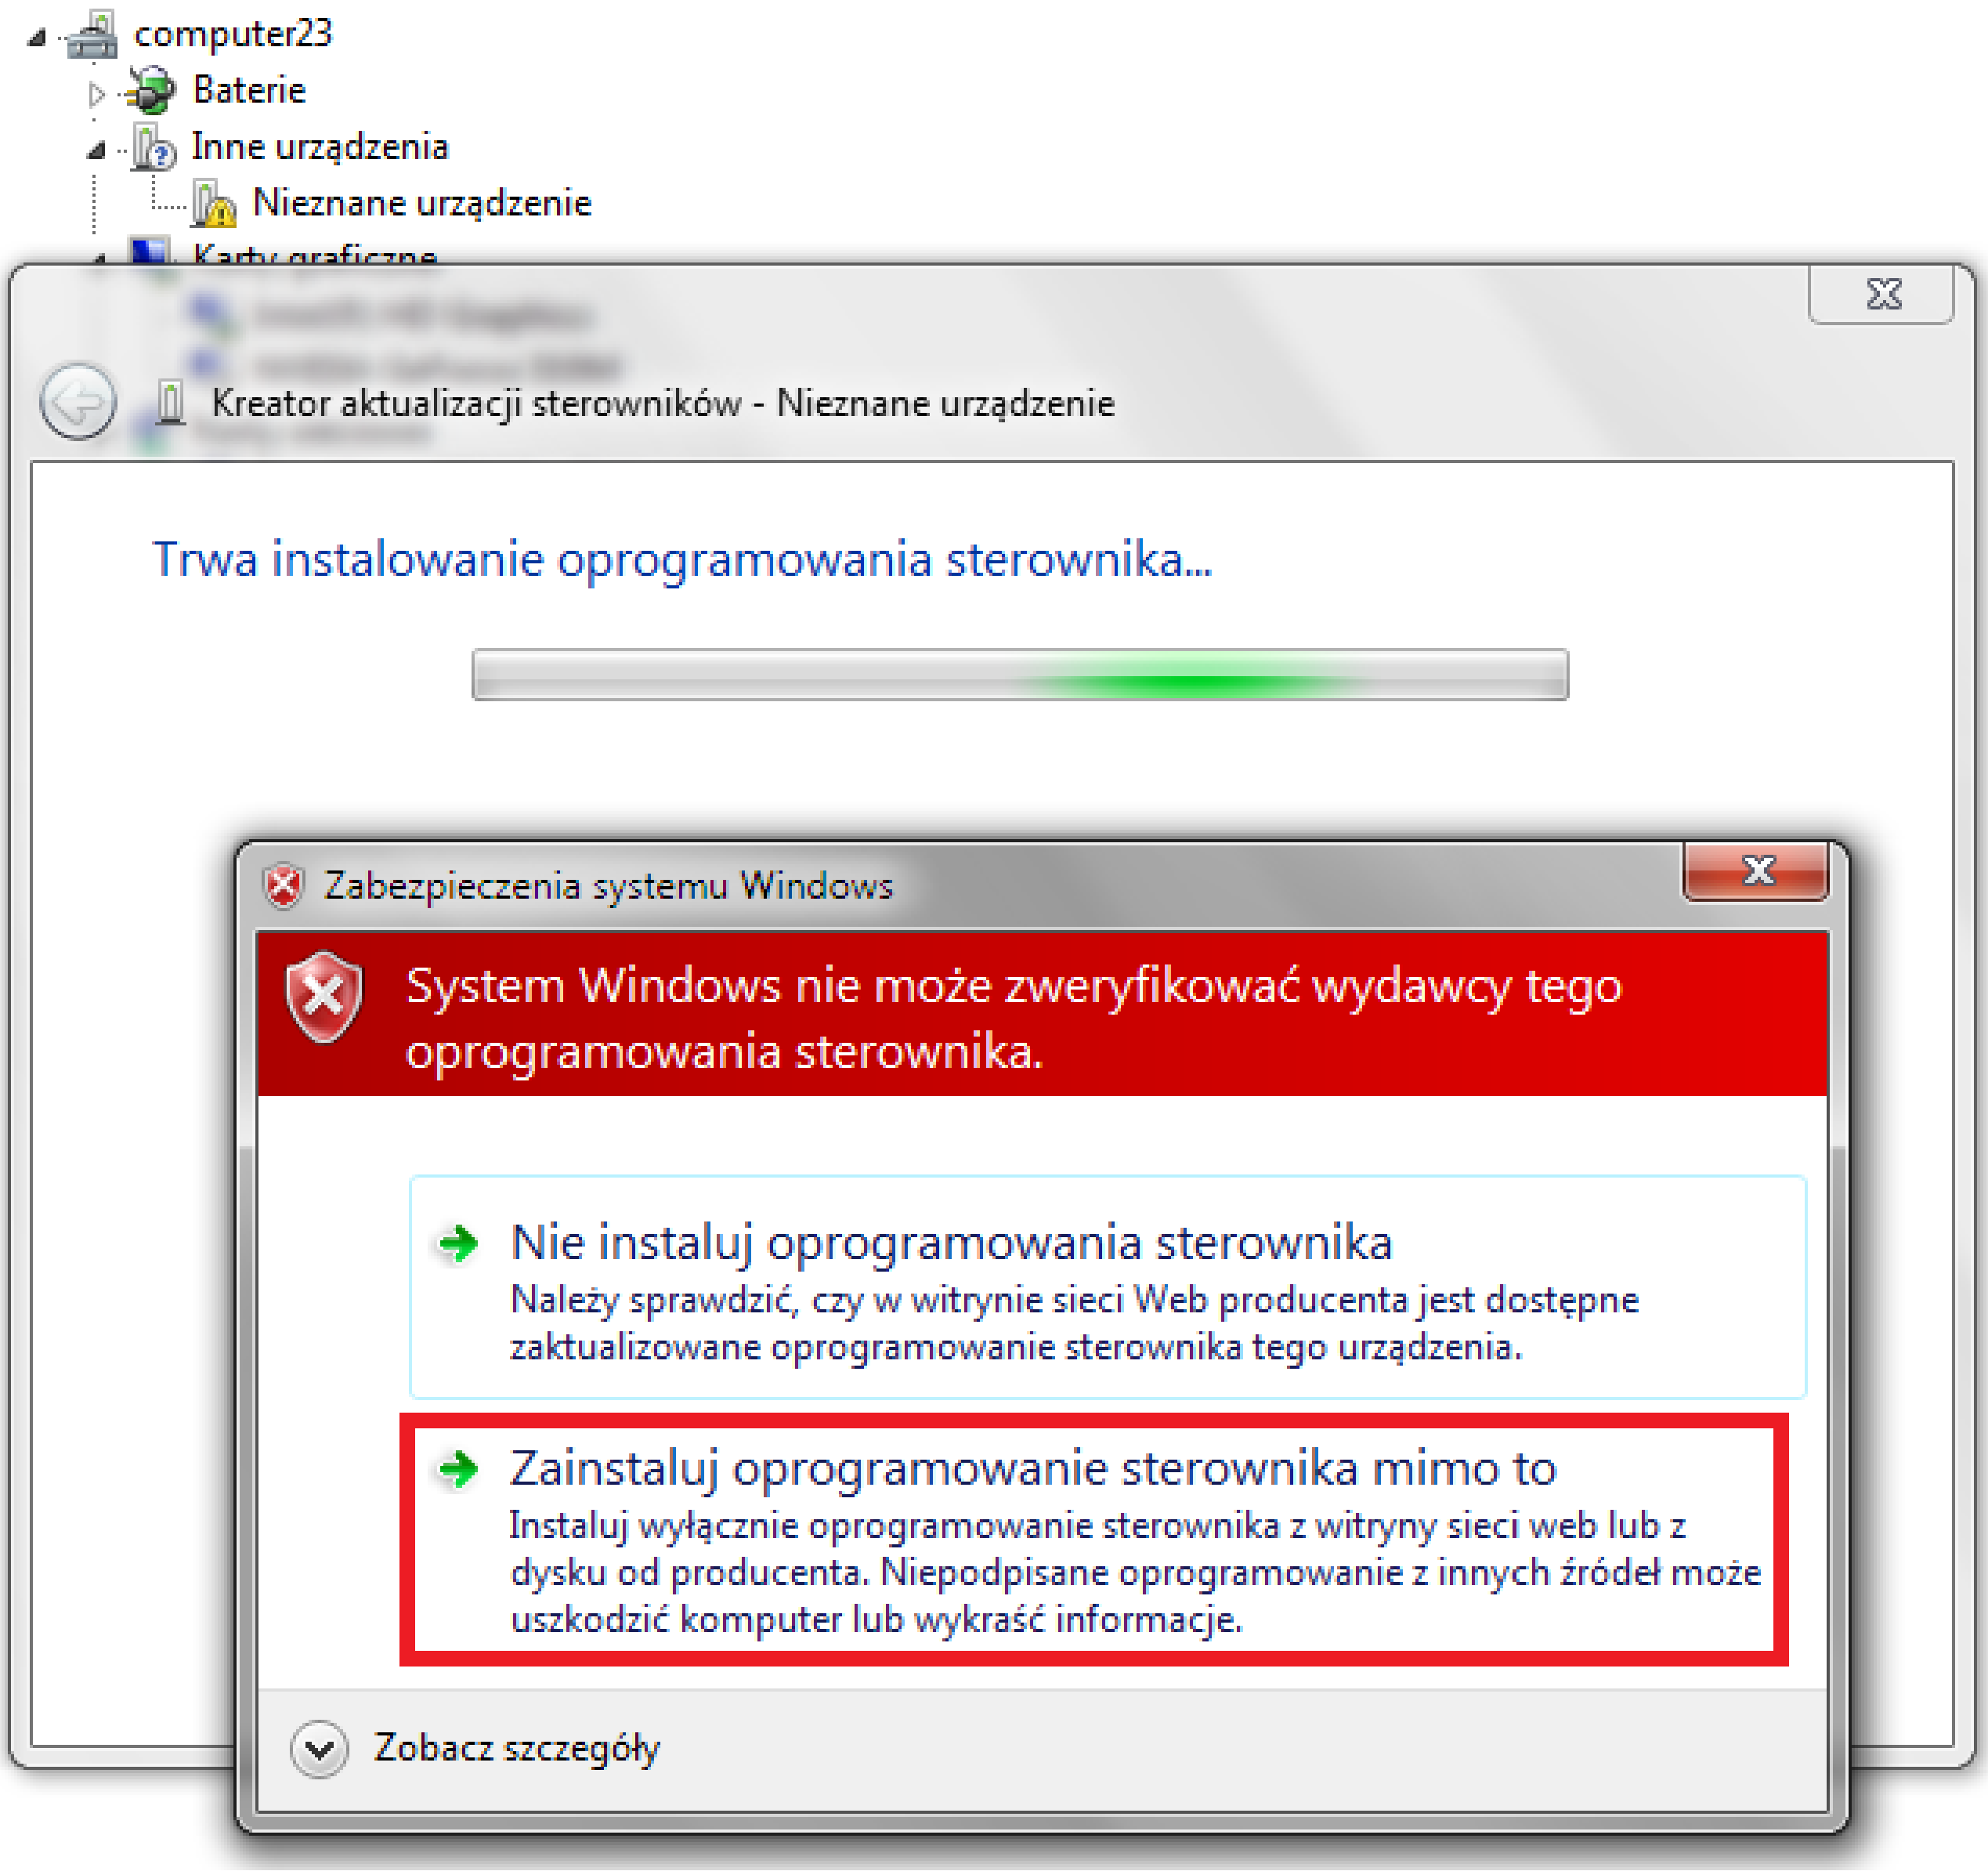


7. Regulátor bol pridaný do systému, môžete pokračovať v práci s programom **RKBatchTool**

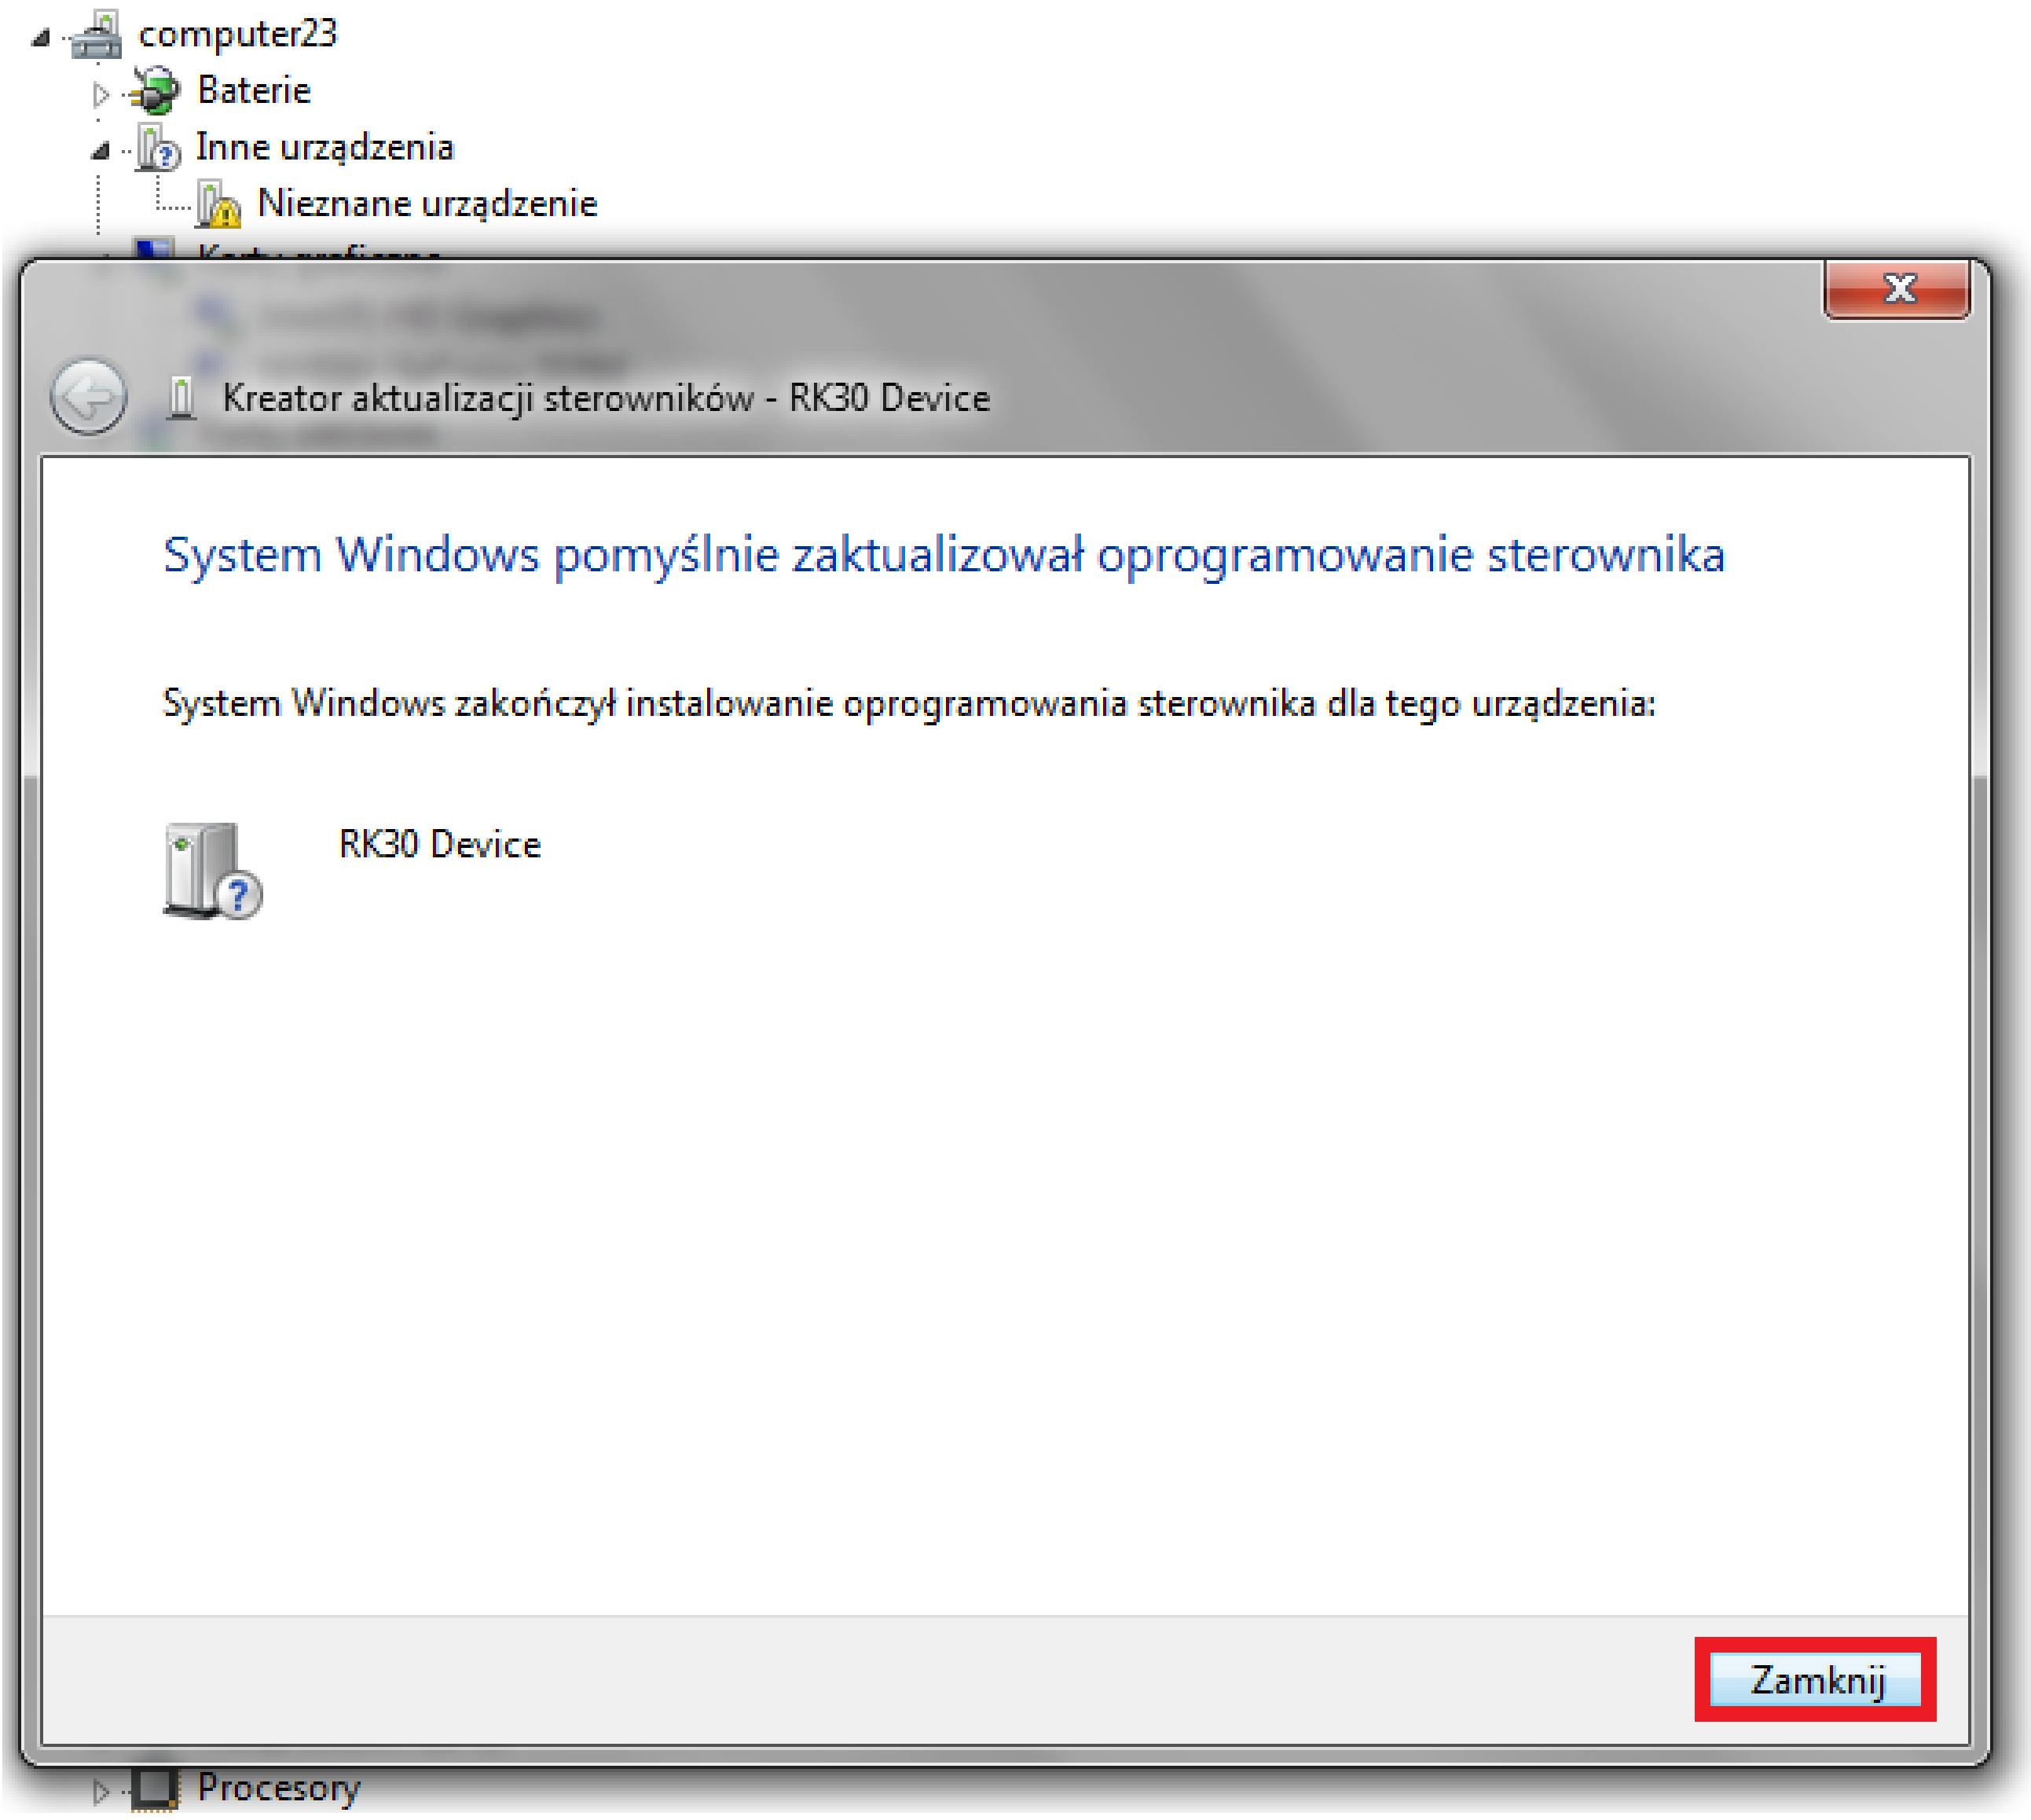


8. V prípade, že vodiči boli riadne námestie z nich je svetlozelená, klikněte na tlačítko **File** a vyberte soubor s názvem **Firmware_8001_android_4.1.1_version_3.img** v priečinku Firmware_8001_android_4.1.1_version_3

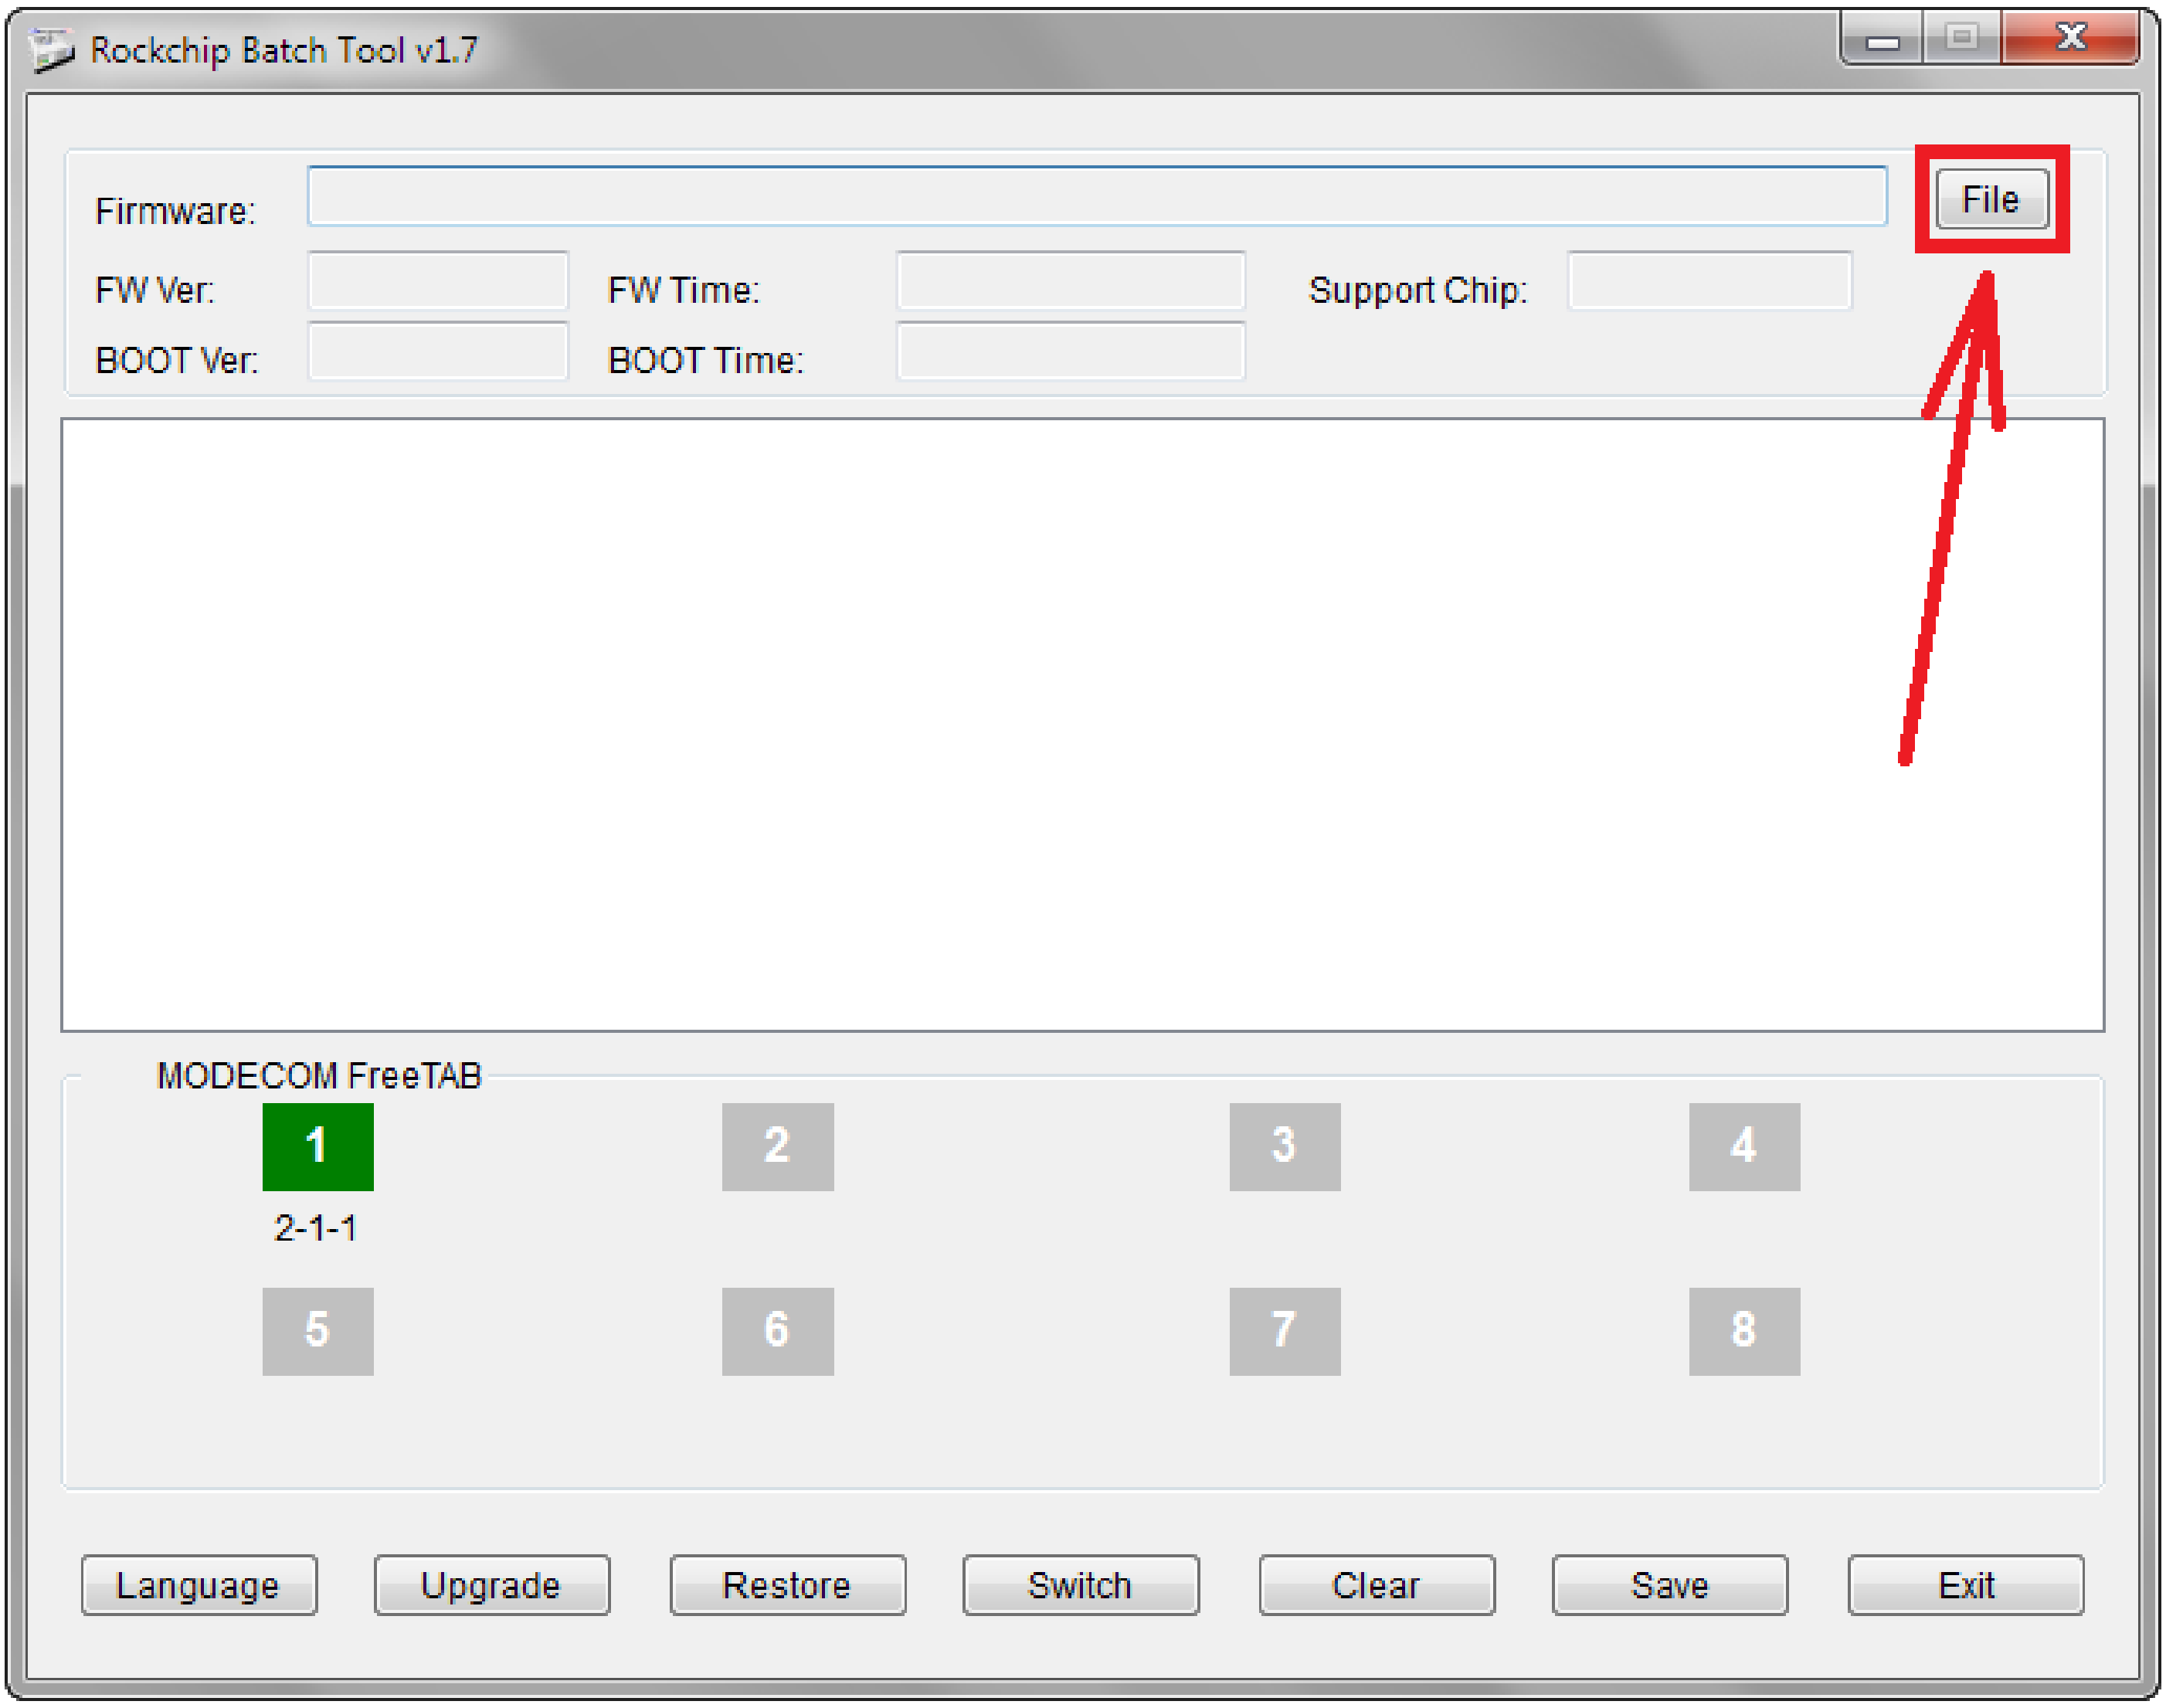


Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
File
FW Ver:
FW Time:
Support Chip:
BOOT Ver:
BOOT Time:
MODECOM FreeTAB
1
2
3
4
2-1-1
5
6
7
8
Language
Upgrade
Restore
Switch
Clear
Save
Exit

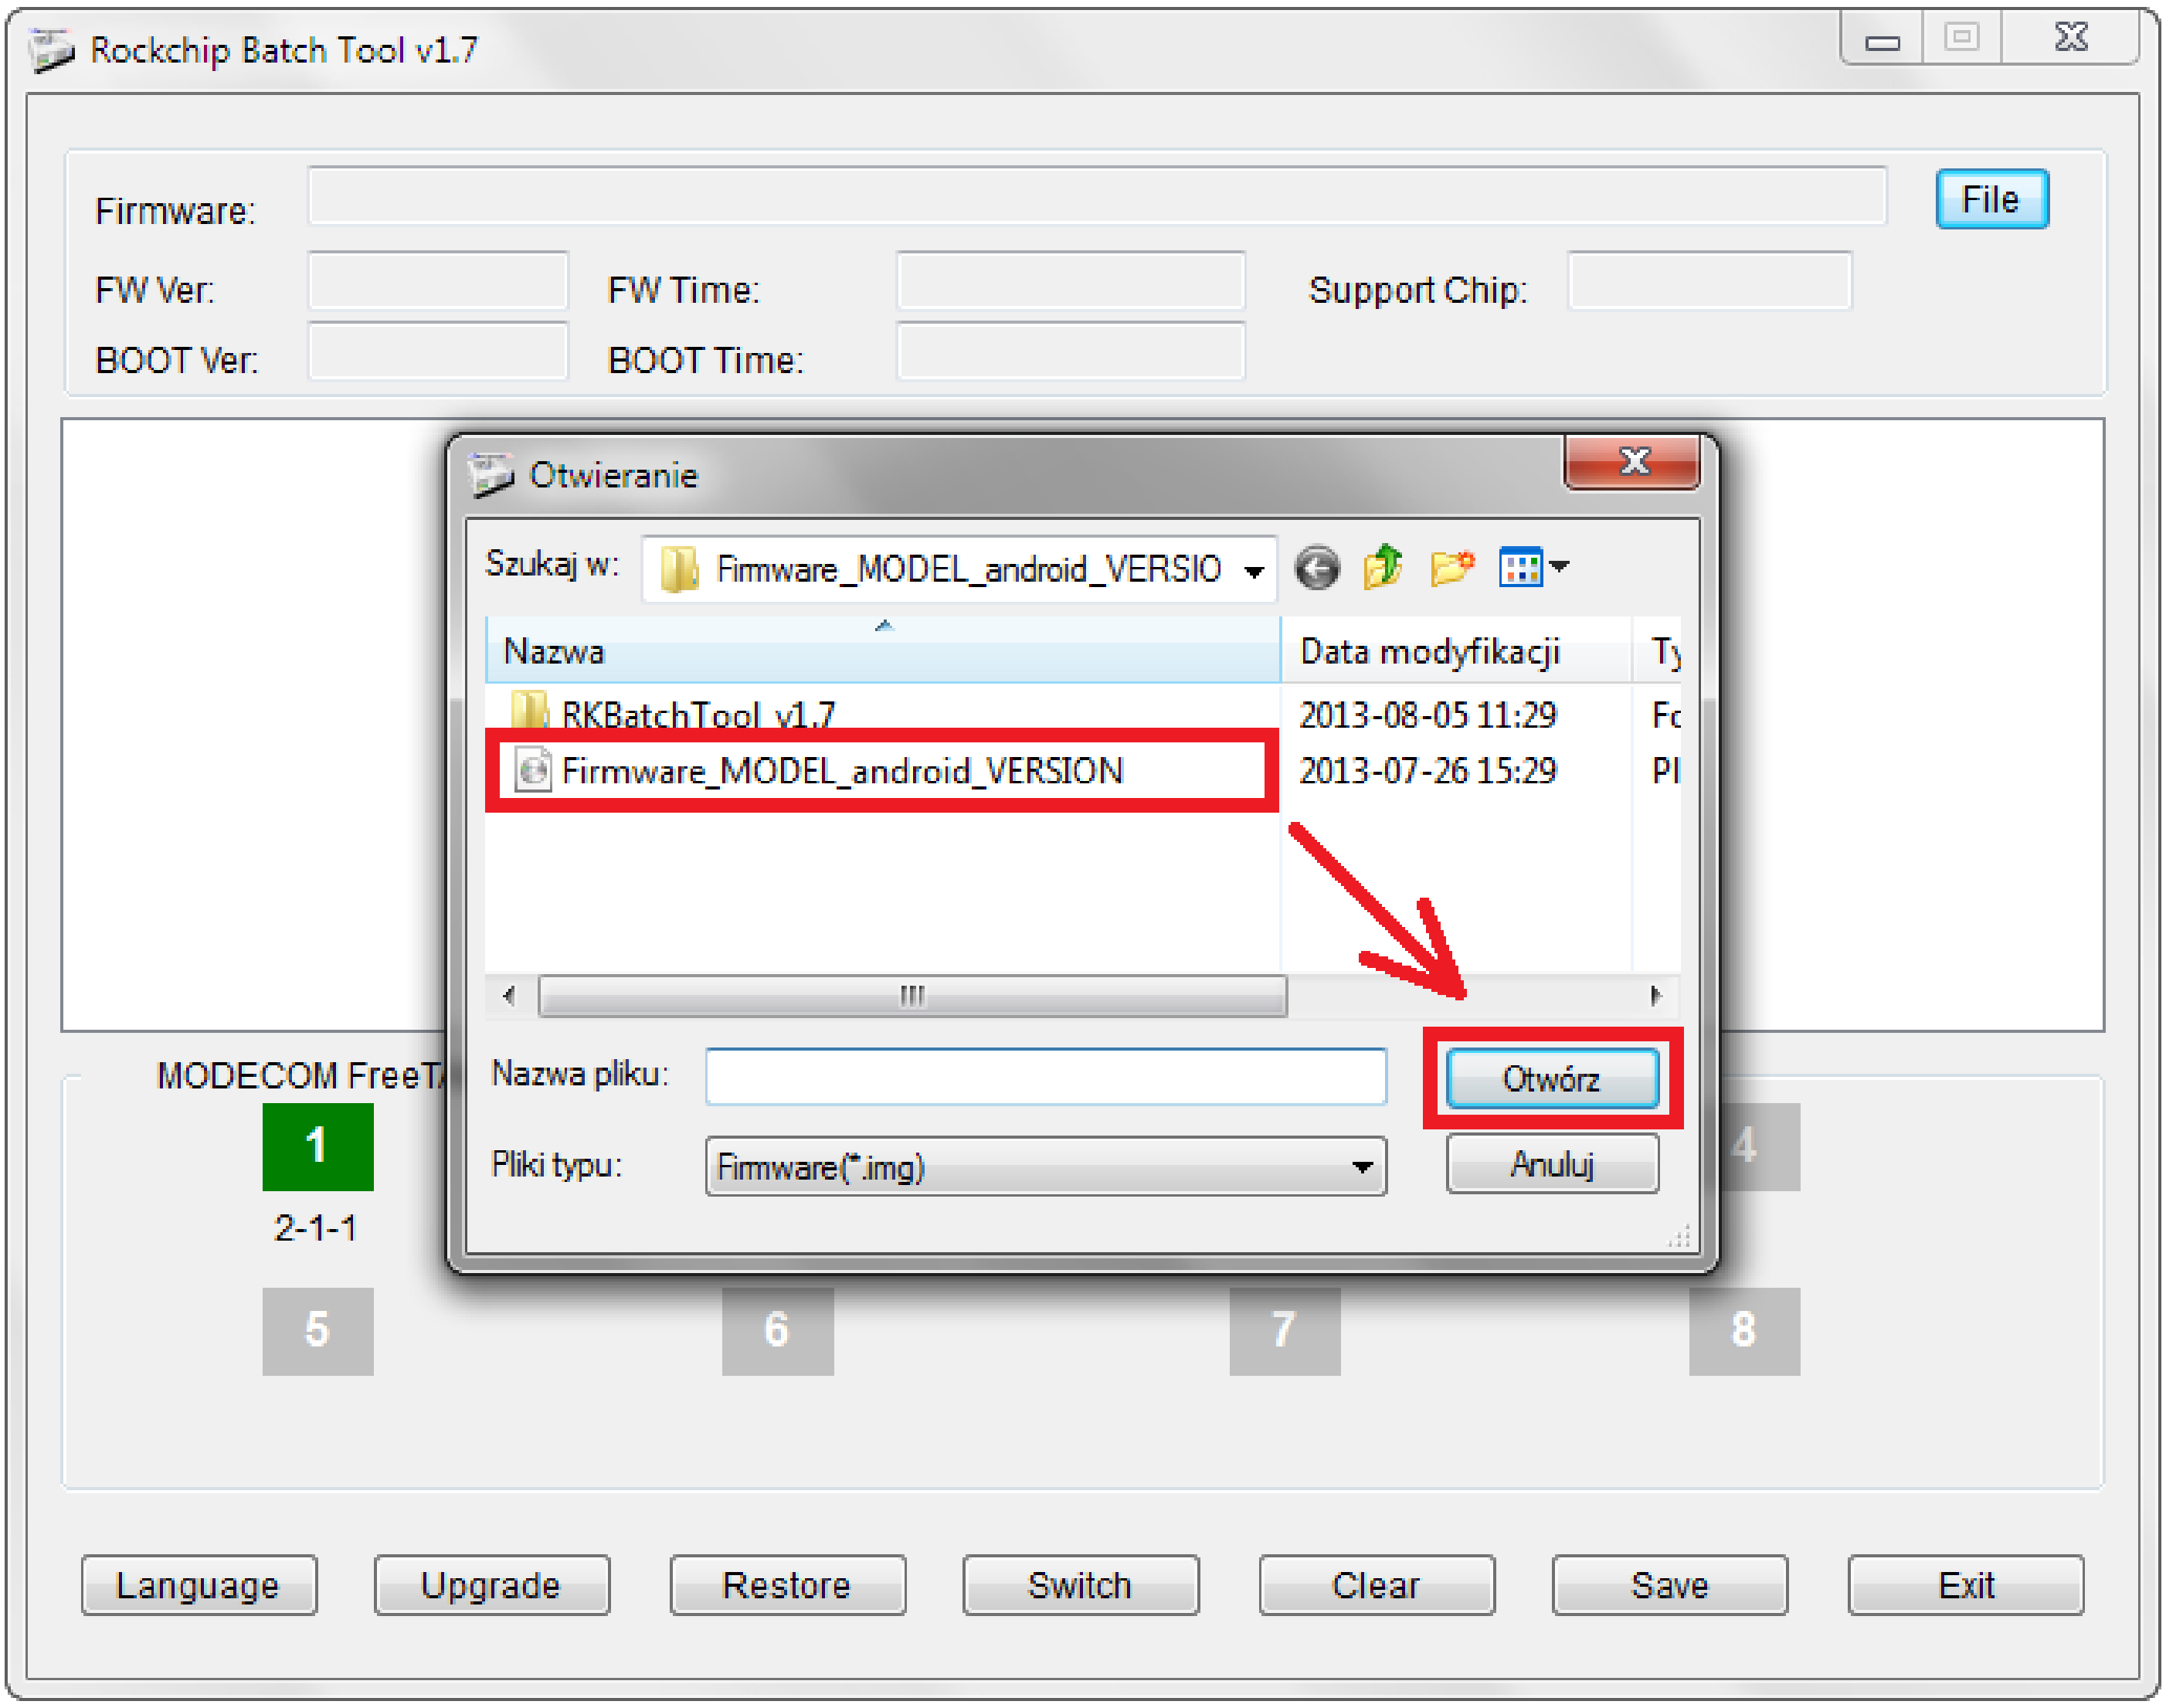


9. Kliknite na **Upgrade**, program začne aktualizačný postup, počkajte niekoľko minút, neodpájajte zariadenie od vášho počítača počas aktualizačného procesu. Operácia trvá niekoľko minut

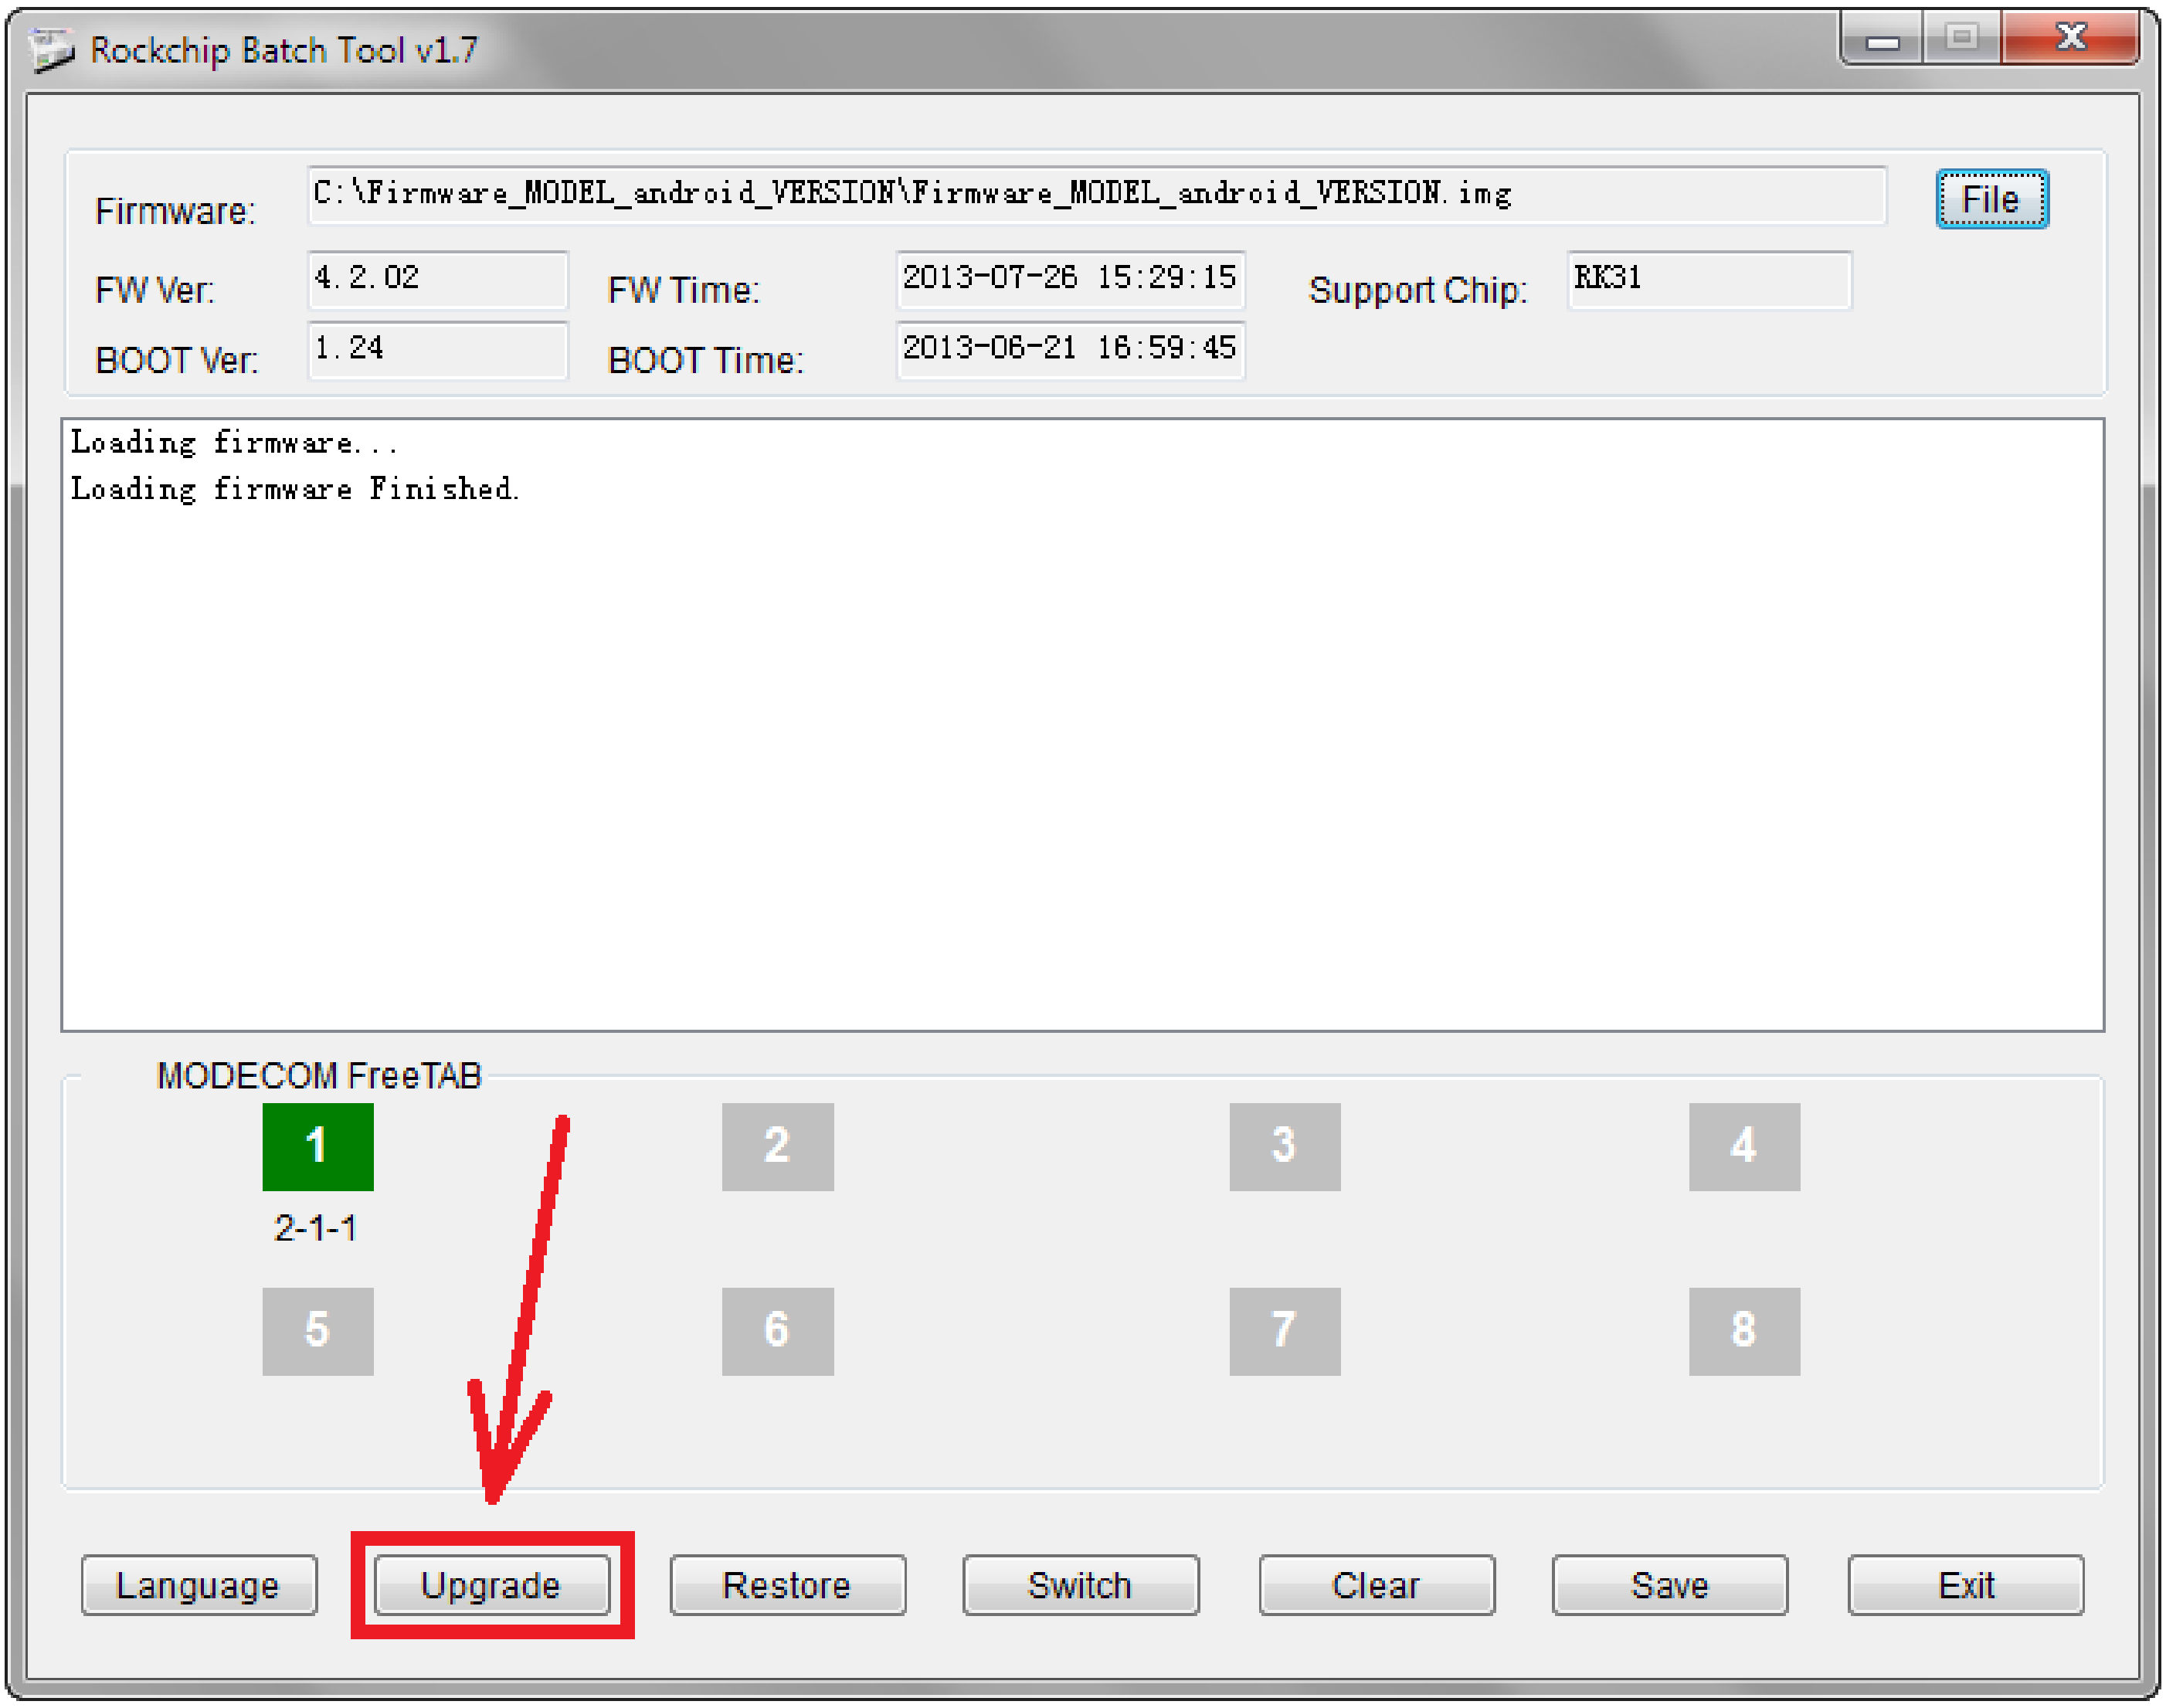

Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img
File
FW Ver:
4.2.02
FW Time:
2013-07-26 15:29:15
Support Chip:
RK31
BOOT Ver:
1.24
BOOT Time:
2013-06-21 16:59:45
Loading firmware...
Loading firmware Finished.
MODECOM FreeTAB
1
2-1-1
2
3
4
5
6
7
8
Language
Upgrade
Restore
Switch
Clear
Save
Exit

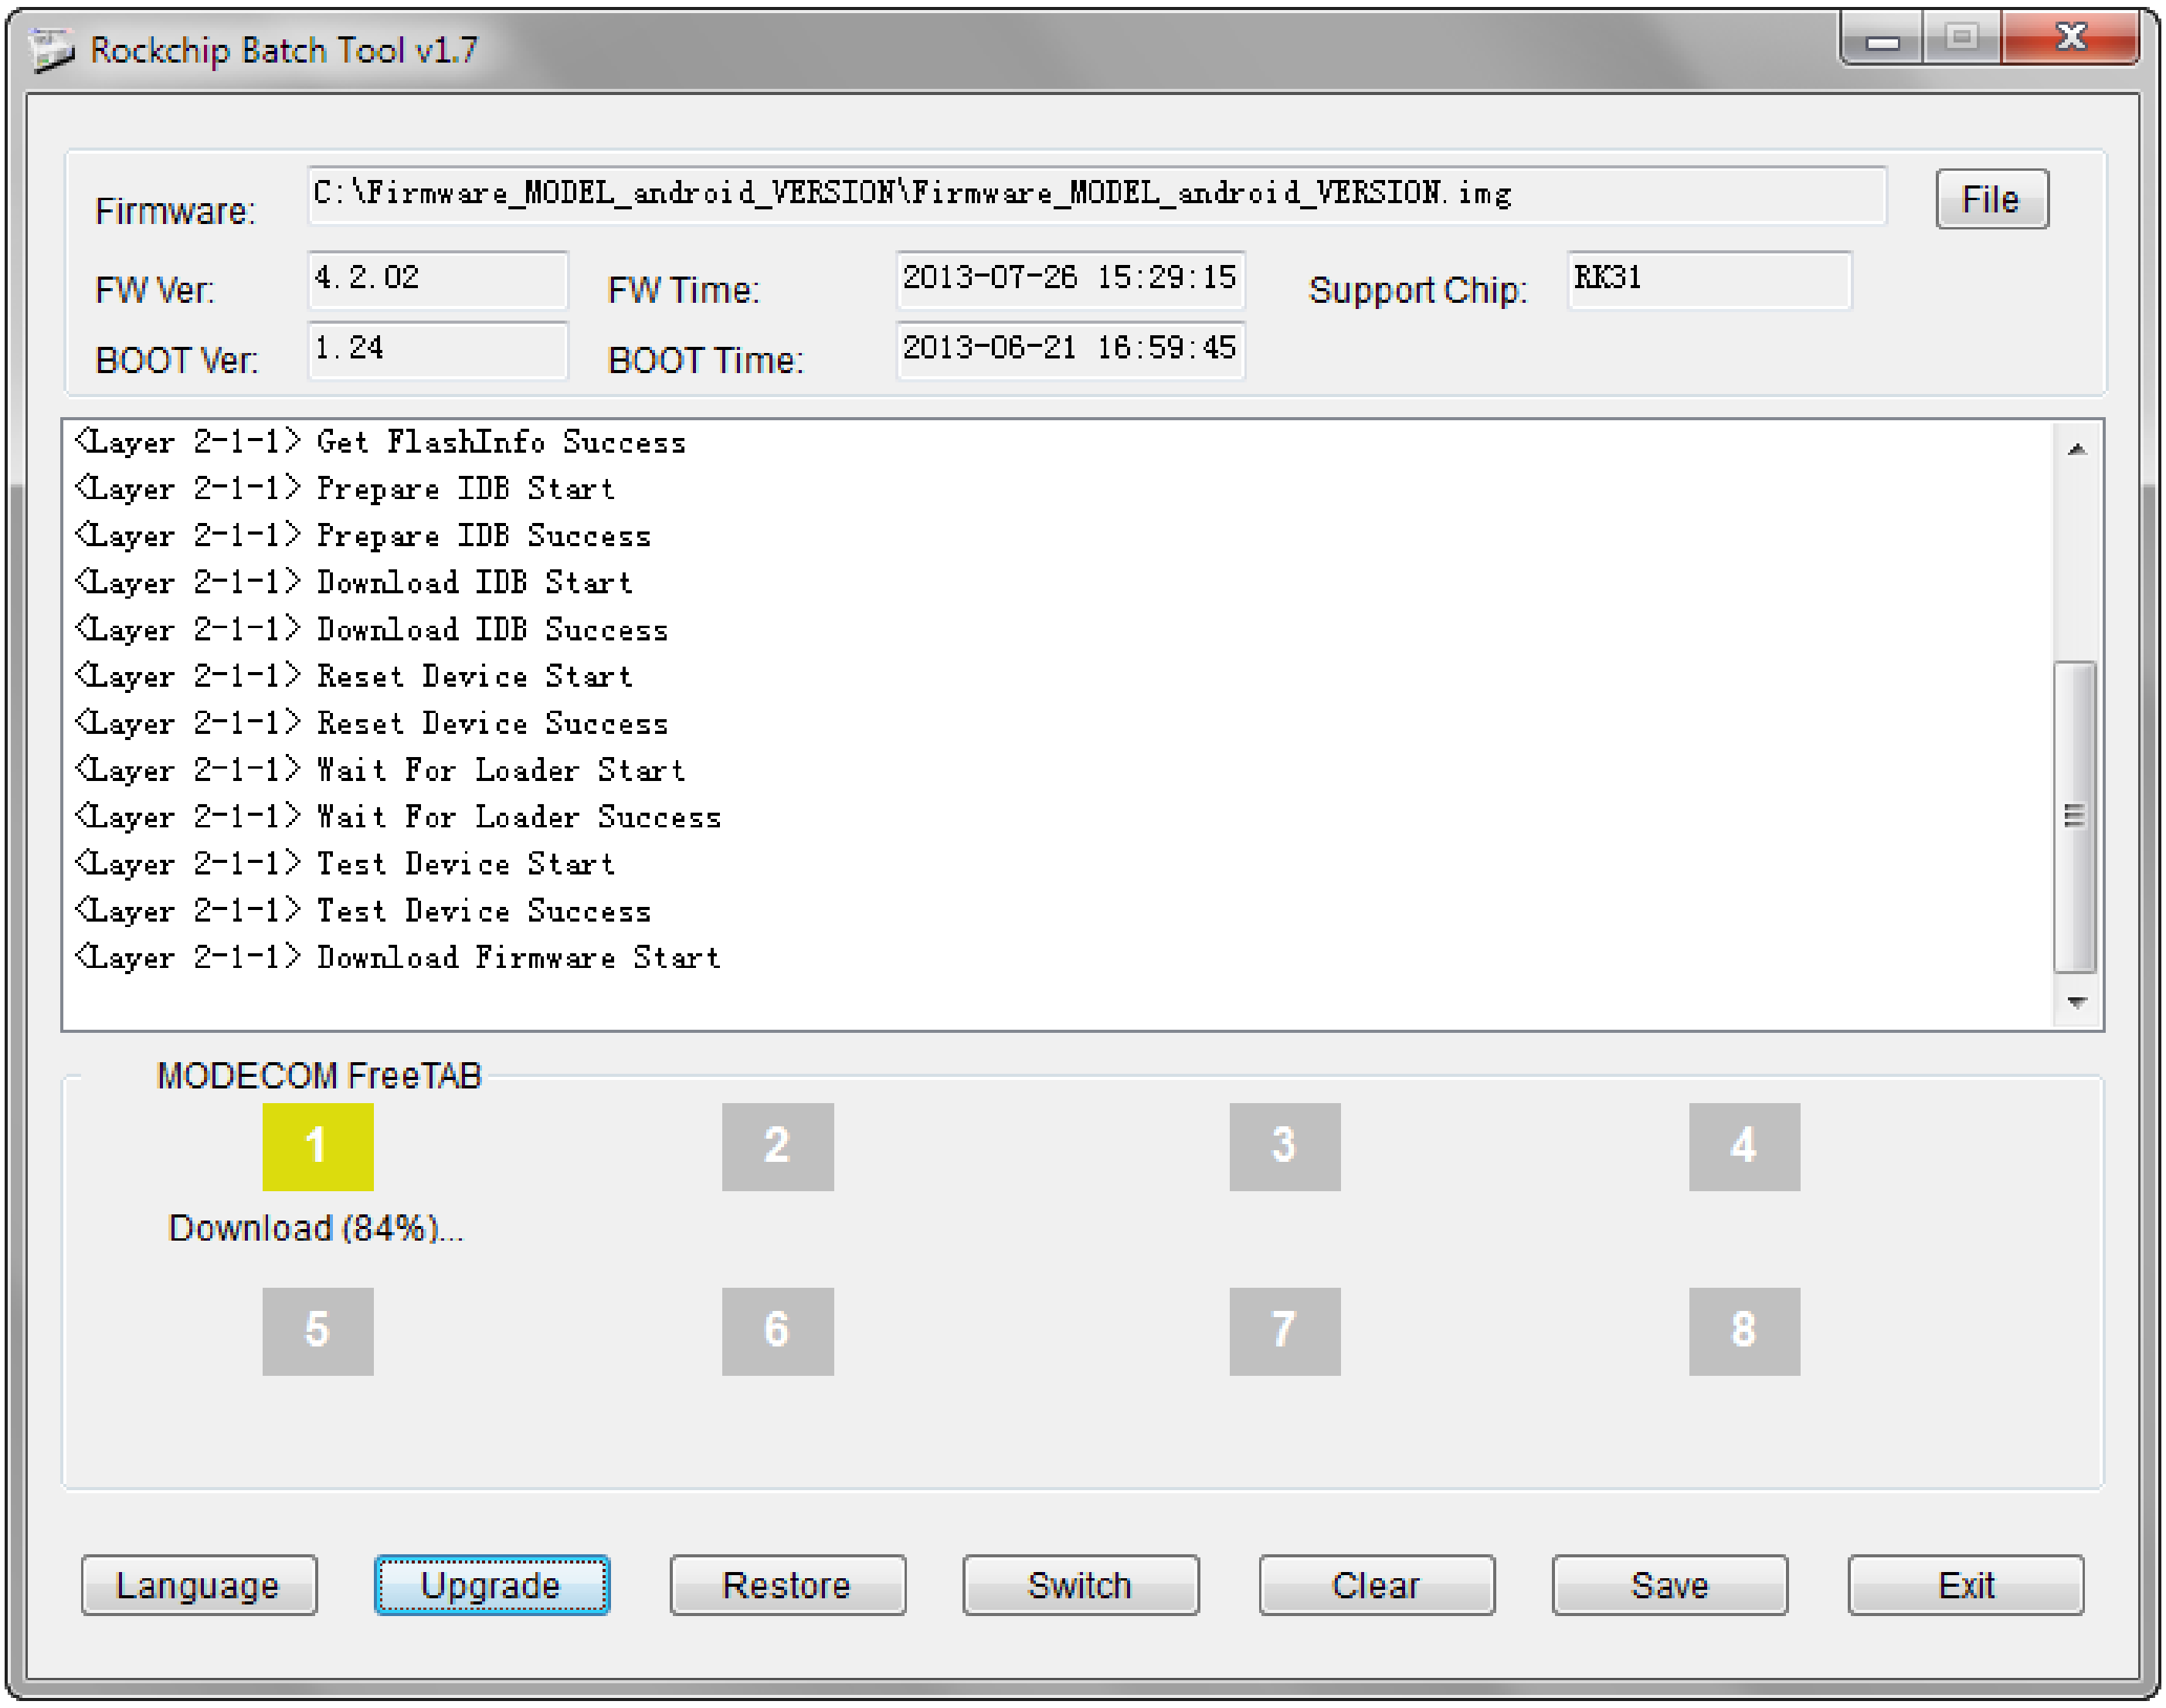
Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img
File
FW Ver:
4.2.02
FW Time:
2013-07-26 15:29:15
Support Chip:
RK31
BOOT Ver:
1.24
BOOT Time:
2013-06-21 16:59:45
<Layer 2-1-1> Get FlashInfo Success
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Start
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Success
<Layer 2-1-1> Download IDB Start
<Layer 2-1-1> Download IDB Success
<Layer 2-1-1> Reset Device Start
<Layer 2-1-1> Reset Device Success
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Start
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Success
<Layer 2-1-1> Test Device Start
<Layer 2-1-1> Test Device Success
<Layer 2-1-1> Download Firmware Start
MODECOM FreeTAB
1
2
3
4
Download (84%)...
5
6
7
8
Language
Upgrade
Restore
Switch
Clear
Save
Exit

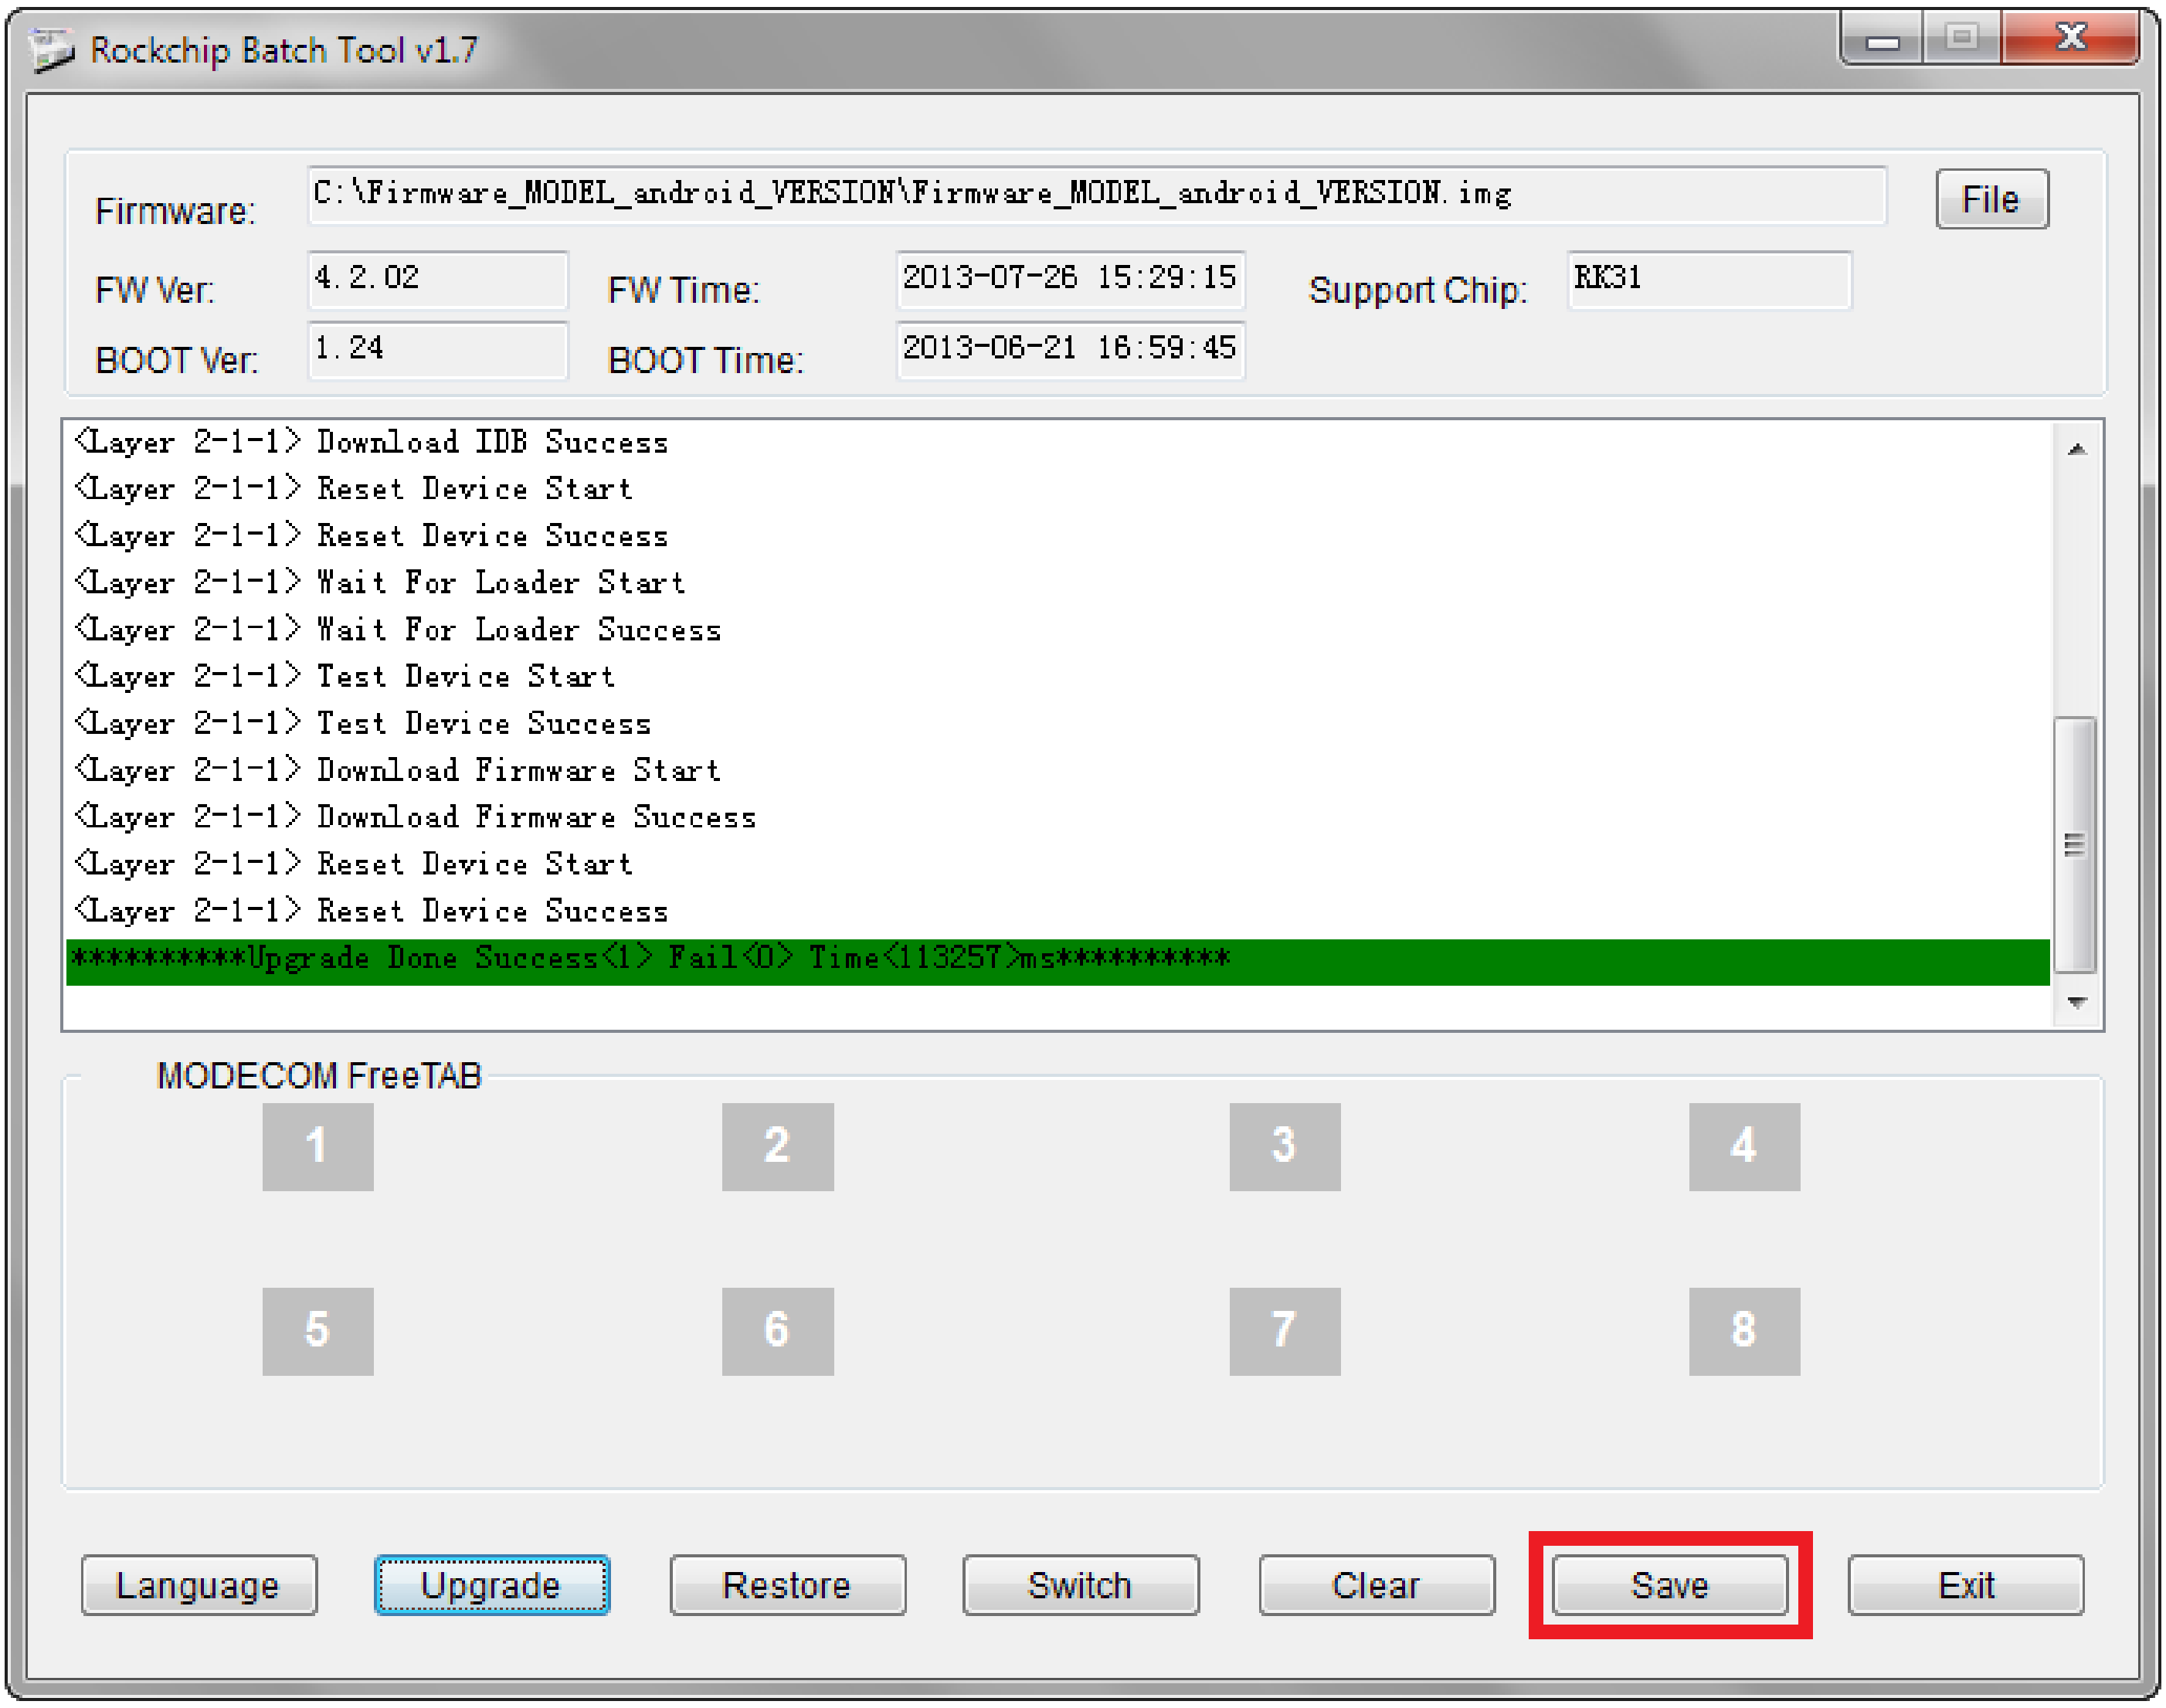

Softvér bol správne nainštalovaný, odpojte zariadenie od počítača

